


ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



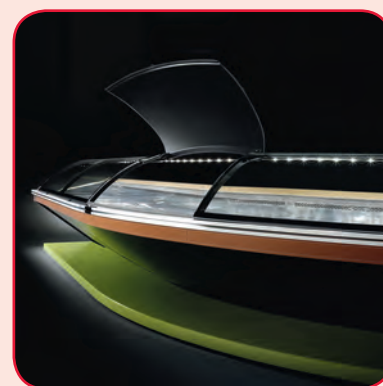

Холодильное оборудование

Корпорация CARRIER входит в состав крупного холдинга United Technologies Company и является мировым лидером по производству систем кондиционирования, отопительных и холодильных систем.

В 2004 году корпорация CARRIER приобрела завод Linde Kältetechnik GmbH, производящий холодильное и морозильное оборудование Linde. Образовавшаяся компания Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH продолжила производить имеющиеся линейки оборудования Linde под двумя брендами — Linde и Carrier.

В настоящий момент компания CARRIER Refrigeration имеет несколько заводов, производящих оборудование для супермаркетов. Европейское подразделение Carrier Commercial Refrigeration EMEA включает в свой состав заводы в Чехии, Венгрии и Франции. С 1 марта 2013 вся продукция выпускается под единым брендом CARRIER.

Модельный ряд Carrier составляет более 200 видов холодильного и морозильного оборудования (прилавки, горки, низкие горки, шкафы, бонеты, шкафы-бонеты и др.) и позволяет удовлетворить любые потребности рынка – от небольших магазинов до гипермаркетов и холодильных складов. Оборудование получило признание во всем мире. Отличительными характеристиками продукции CARRIER являются высокое европейское качество, надежность, большой срок службы, низкое потребление энергии, эргономичность, оптимальная конструкция, которая позволяет наиболее выгодно экспонировать продукты, сохраняя при этом свежесть и качество товара.

Все оборудование проектируется с учетом новейших достижений науки и техники, а также основываясь на последних результатах собственных исследований компании. Хладагенты и теплоизоляционные материалы, которые применяются в производстве, не нарушают озонового слоя атмосферы и экологически безопасны.

Линейка холодильных прилавков CARUCCO

Прилавки линейки CARUCCO предназначены для подключения к выносному холодоснабжению, но по запросу могут также комплектоваться встроенным агрегатом. В ассортименте большое количество различных аксессуаров и интересных полезных решений.



Модификации прилавков линейки CARUCCO:

85H — холодильный прилавок с выкладкой 850мм;

75H — холодильный прилавок с выкладкой 750мм в стиле INOX (нержавеющая сталь).

BW — паровой тепловой прилавок

GW — сухой тепловой прилавок

GC — прилавок «рыба-на льду»

ZS — специализированный прилавок для мяса с двойным испарителем

LT — морозильный прилавок

PS — кондитерский прилавок с выдвижным поддоном



HERA

Отличие этого прилавка – в максимальной простоте, в результате которой достигается наибольшая панорама обзора продукции. Сверху на стекле нет ни полки, ни подсветки, которые могли бы уменьшить обзор товара. Фронтальное стекло зафиксировано и имеет элегантный двойной изгиб.



HERA 90H	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	IC45	EC90	IC90
Площадь выкладки, м2	0,57	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38	1,04	1,16	1,7	2,32
Полезный охлаждаемый объем, м3	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,43	0,53	0,64	0,20	0,22	0,32	0,44
Холодопр-ть при темп. 0/+2, кВт	0,2	0,3	0,4	0,48	0,58	0,78	0,98	1,18	0,32	0,43	0,6	0,85
Холодопр-ть при темп. +2/+4, кВт	0,18	0,26	0,36	0,45	0,54	0,72	0,89	1,08	0,3	0,4	0,55	0,78

DANAOS

Прилавок DANAOS отличает ультрамодное прямое стекло, расположенное под углом 90° к основанию. Этот прилавок прекрасно впишется в интерьер современного магазина и подчеркнет его неповторимый дизайн. Фронтальное стекло прилавка закреплено на шарнирах и опускается вниз для удобства обслуживания.

Модель DANAOS 75H с выкладкой 750мм производится в стиле INOX (нержавеющая сталь).



DANAOS	Глубина выкладки, мм	Высота, мм	125	188	250	375	EC45	IC45	EC90	IC90
DANAOS 85H B	850	1190	+	+	+	+	+	+	+	+
DANAOS .S 85H B	850	830	+	+	+	+	+	+	+	+
DANAOS 75H B	750	1190	+	+	+	+				
DANAOS .S 75H B	750	830	+	+	+	+				
DANAOS 85H BW B	690	1190	+							
DANAOS 85H GW B	695	1190	+							
DANAOS 00H GC B	810	1190	+	+	+	+				
DANAOS .S 00H GC B	810	830	+	+	+	+				
DANAOS 00H ZS B	870	1190	+	+	+	+	+	+	+	+
DANAOS .S 00H ZS B	870	830	+	+	+	+	+	+	+	+


THETIS

Прилавок имеет самые классические формы, он оснащен стеклом с одинарным изгибом, на канопе установлена подсветка и стеклянная полка, удобная для размещения нарезки, мелкой упаковки и табличек. Для удобства обслуживания стекло может подниматься вверх.



THESIS	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	IC45	EC90	IC90
THESIS 85H / 90H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
THESIS S. 85H / S. 90H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
THESIS 85H BW / 90H BW		+	+									
THESIS 85H GW / 90H GW		+	+									
THESIS 00H GC / S. 00H GC			+		+	+		+				
THESIS 00H ZS / S. 00H ZS			+		+	+		+	+	+	+	+

APOLLO

Прилавок оснащен панорамным стеклом с двойным изгибом. Отсутствие верхней полки увеличивает обзор, а подсветка канопе делает продукты наиболее привлекательными.



APOLLO	63	94	125	156	188	250	312	375	EC45	IC45	EC90	IC90
APOLLO 85H / 90H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
APOLLO S. 85H / S. 90H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
APOLLO 95M / S. 95M		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
APOLLO 85H BW / 90H BW		+	+									
APOLLO 85H GW / 90H GW		+	+									
APOLLO 00H GC / S. 00H GC			+		+	+		+				
APOLLO 00H ZS / S. 00H ZS			+		+	+		+	+	+	+	+
APOLLO 85H PS A			+			+		+				
APOLLO 00H LT			+			+						



MEDEA

Прилавок MEDEA оснащен одним, двумя или тремя рядами полок. Идеально подходит для овощей, фруктов и кондитерских изделий. Может стыковаться в линию с прилавками других моделей (Thetis, Apollo, Hera).



MEDEA	Глубина полок + база, мм	Высота прилавка/фронта, мм	125	188	250	375	CE	EC45	IC45	EC90	IC90
MEDEA SD.75H	500+750	1280/510	+	+	+	+	+				
MEDEA SD.90H	500+900	1280/535	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEDEA SD.90M	500+900	1220/515	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEDEA ST.75H	400/500+750	1590/510	+	+	+	+	+				
MEDEA ST.90H	400/500+900	1590/535	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEDEA ST.90M	400/500+900	1530/515	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEDEA SQ.75H	350/400/500+750	1790/510	+	+	+	+	+				
MEDEA SQ.90H	350/400/500+900	1790/535	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEDEA SQ.90M	350/400/500+900	1730/515	+	+	+	+	+	+	+	+	+

PROTEUS

Прилавки Proteus — это специальные прилавки с охлаждаемыми поддонами для выкладки рыбы на льду.

Прилавки PROTEUS стыкуются не только по длине, но и по ширине, что позволяет создать охлаждаемый остров любого необходимого размера. Наклонная поверхность выкладки позволяет представить продукты очень эффектно.

Варианты исполнения:

- С высоким стеклом / с низким стеклом / без стекла
- С рабочей поверхностью / без рабочей поверхности
- С дополнительным статическим испарителем / только охлаждаемые поддоны
- Глубина выкладки 887 мм или 1000 мм
- Выносной или встроенный агрегат





Кондитерские витрины GLYCOS

Прилавок **GLYCOS** – очень удачная модель для продажи кондитерских изделий. Имеет подсветку, три навесные полки и выдвижную базовую полку. Площадь выкладки продукции на один погонный метр составляет 1,6 м². Возможна отделка под дерево. Помимо охлаждаемых модулей, в ассортименте представлены неохлаждаемые хлебные модули, угловые модули и кассовые столики. Охлаждаемые модули могут поставляться как со встроенным агрегатом, так и с подготовкой под выносное хладоснабжение.



Прилавок GLYCOS:

- Статическое охлаждение;
- Каркас и поддоны из нержавеющей стали;
- Глубина выкладки базовой полки: 855 мм;
- Температурный режим: +3...+5 С;
- Охлаждаемые модули для кондитерских изделий: 900 / 1800 / 2700 мм.
- Неохлаждаемые угловые прилавки: 45 градусов и 90 градусов; внутренний и внешний угол
- Неохлаждаемые модули для продажи хлебобулочной продукции: 900 / 1800 / 2700 мм.
- Кассовые столики: 600 / 900 мм

Морозильные и холодильные шкафы VELANDO

Морозильный шкаф **VELANDO** используется для продаж замороженных продуктов. Занимает минимум торговой площади при большой площади экспозиции. Имеет вертикальную и горизонтальную внутренние подсветки. Боковины и двери – стеклянные. Может стыковаться в линию любой длины.

Имеется также версия холодильного шкафа **Velando** для охлажденных продуктов с температурным режимом 0/+2 С.



Варианты исполнения и комплектация шкафов Velando

- Температурные режимы +0+2°C, -18-24°C
- Высота 2040, 2220
- От 1 до 5 дверей, длина секции 790, 1565, 2345, 3125, 3900
- Глубина 955
- 4-5 рядов полок, решетчатые полки основания
- Ограничители товара, ценникодержатели
- Подсветка боковины
- Фронтальный и боковые бамперы
- Цифровой термометр
- ТРВ R404A, R134a
- Тэн оттайки
- Доводчики дверей
- Подсветка вертикальная и горизонтальная



Выгоды для Вашего бизнеса

- Низкое потребление энергии
- Максимально возможная фронтальная поверхность презентации продуктов
- Единственная в своем роде концепция освещения
- Привлекательная продуктовая выкладка
- Максимально эффективное использование площади торгового зала
- Прекрасный обзор продуктов даже с большого расстояния



Холодильная горка MENDOS

Горка **MENDOS** является новой моделью холодильного оборудования CARRIER шестого поколения (Evolution 6), которое задает новые стандарты рационального использования торгового зала и эффективного охлаждения. Благодаря полному пересмотру системы управления воздушным потоком, создатели MENDOS достигли уникально большой площади выкладки — глубина полок увеличилась более, чем на 20% по сравнению с аналогичными существующими моделями.



- Спроектированы для формата супермаркетов
- Испаритель установлен снизу, что оптимизирует занимаемое пространство торгового зала
- Низкое расположение базовой полки (высота фронта 320 мм)
- Воздушная завеса
- Различные варианты по глубине и высоте (глубина 855 / 1055 мм, высота 2040 / 2220 мм)
- Разные длины модулей (125 / 170 / 188 / 210 / 250 / 375)
- 3M2 – стандартные и энергосберегающие модели открытой горки
- 3M1 – высокоэффективная полностью остекленная закрытая горка со стеклопакетами и версия с одинарным стеклом
- Оптимальное использование пространства позволяет увеличивать выкладку продуктов
- Понижение высоты нижней полки увеличило площадь выкладки
- Система воздушного охлаждения поддерживает требуемую температуру и сберегает энергию
- Простой и современный дизайн улучшает атмосферу в торговом зале
- Оптимизированная конструкция испарителя и поддона предотвращает загрязнение вентиляторов и испарителя, обеспечивает легкое сервисное обслуживание и длительный срок эксплуатации
- Доступен широкий выбор опций и аксессуаров



Удобное расположение полок облегчает доступ к продукту



Горки Methos

Горки **Methos** — классический вариант охлаждаемого стеллажа. Испаритель располагается под базовой полкой, что позволяет сделать горку более узкой и сэкономить пространство торгового зала. Охлаждаемый объем горки отделен от торгового зала воздушной завесой, и энергия направляется на охлаждение продуктов, а не распыляется в торговый зал. Горки Methos придадут Вашему магазину новые формы и цвета, разложат продукты в линию и наполнят Ваши кассы.

Варианты исполнения:

- Прямые модули, длина 1250, 1875, 2500, 3750мм
- Торцевые модули
- Ширина 880, 980, 1080 мм
- Высота 2040, 2220 мм
- Гастрономия, температура +2+6 (режим В3)
- Пресервы, температура -1+0 (режим В5), с тэном оттайки
- Свежее мясо, температура -0+2 (режим В4), тэн оттайки
- Фрукты, температура +6+12 (модель FV)

Стандартная комплектация:

- Базовая полка и 4-5 полок с регулируемым углом наклона
- Цифровой солнечный термометр
- Испаритель
- Фронтальный пластиковый плинтус
- Коннектор для электрических соединений

Дополнительная комплектация:

- Подсветка фриза, полок
- Зеркало фриза
- Разделители объема, решетка основания
- Ограничители полок, ценникодержатели
- Шторки ручные или моторизованные
- Защитный бампер от тележек
- Расширительный вентиль
- Термостаты, блок управления
- Вкатные тележки
- Покраска в десятки оттенков RAL



Идеальная презентация продуктов

Горки Marena

Горка Marena стала воплощением мечты розничных ритейлеров.

- Меньше полок, больше товаров – таков основной принцип, который превосходно воплощает Marena
- Благодаря суженному канопе увеличен обзор продуктов на верхней полке. И покупатели инстинктивно придвигаются ближе к горке Marena, значительно ближе, чем к обычной горке
- Панорамные, изящно скругленные боковины увеличивают обзор
- Полки располагаются каскадом, как ступеньки, снизу самая глубокая, с уменьшающейся глубиной полок по мере движения вверх. Такое расположение полок вызывает импульсный спрос. Кроме того, каскадное расположение полок показывает Ваши продукты в наилучшем виде
- Модный авангардный дизайн

Характеристики:

- Глубина 1080
- Высота 2040, 2220
- Длина 1250, 1875, 2500, 3750
- Температура -1+1; -0+2; +2+6

Marena, оснащенная внешней подсветкой на штангах, привлекает внимание к области магазина, где она используется. Она может быть установлена в качестве торца гондолы (островного стеллажа), а также дает поразительные результаты при установке в других областях торгового зала. Так, установленная в длинном ряду обычных горок, или даже горок Marena, она привлекает внимание, гармонично изменяет облик ряда и задерживает покупателя в премиум-области Вашего магазина.

Использование горки Marena позволяет повысить продажи выделенной категории продуктов на 25% и более.





Холодильные полувертикальные витрины

Полувертикальные витрины разработаны для размещения продуктов в центре активных покупательских потоков, в самых популярных местах, чтобы помочь Вам реализовать высочайшие планы продаж. В середине Вашего торгового зала Mirado и Morea создают центр притяжения, покупатели здесь привлечены видом продуктов и обязательно останавливаются для покупки. Высота витрин спроектирована так, что торговый зал не закрыт для осмотра, покупатель легко в нем ориентируется.

Особенно эффективно продаются в витринах Mirado и Morea продукты премиум класса и готовые продукты. Полезное пространство витрин представляет большую площадь для выкладки и в тоже время витрины обеспечивают первоклассный обзор продуктов. Увеличьте Ваши продажи, демонстрируя преимущества продуктов наилучшим образом.

Полувертикальные витрины Mirado

Выгоды Вашего бизнеса с полувертикальными витринами Mirado:

- Это эффективная приманка, магнит для глаз покупателей
- Обеспечивает большую выкладку товаров, и в то же время оставляет свободным обзор торгового зала
- Привлекательно подает продукты
- Гарантирует высокие продажи

Полувертикальные витрины Mirado и Morea есть в вариантах с одной, двумя, тремя и четырьмя полками, в вариантах для гастрономии, овощей-фруктов, цветов, существуют различные варианты по длине, высоте и глубине. Есть также вариант со стеклянными дверцами (e-cube, эффективность в кубе). Все они отлично сочетаются со стеллажами, шкафами и бонетами Linde.



- Высота 1560, 1020, 800
- Глубина 880, 980, 1080
- Температурный режим -1+1; 0+2; +2+6
- Высота фронта 395, 630



Полувертикальные витрины Morea

Полувертикальные витрины Morea – это идеальное решение для продажи овощей и фруктов. Холодильники Morea обеспечивают овощам и фруктам свежесть и привлекательный вид, увеличивая их продажи.

- Высота 1120, 1290, 1420 мм
- Глубина 795, 995, 1080, 1200, 1450 мм
- Температура от +0-4 до +12

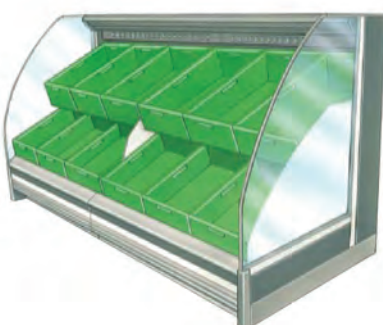



Морозильные комбинированные шкафы-бонеты VANTIS

VANTIS — это успешные продажи в совершенной форме; это максимум привлечения внимания при превосходно расставленных товарах, большая выставочная площадь при компактности витрины.

С комбинированным шкафом-бонетой VANTIS вы будете особенно гибки в планировании выставочного пространства и ассортимента продукции. VANTIS убедительно сочетает в себе преимущества морозильного шкафа и морозильной бонеты. Сыпучие и пакетированные товары лучше выложить в нижнюю часть (бонету), а красиво упакованные товары — на уровне глаз покупателя с первоклассной подсветкой. VANTIS спроектирован так, чтобы обеспечить оптимальный обзор всех продуктов, даже в пристенной части.

VANTIS уникален как с технологической, так и с экономической точек зрения, это первая в мире комбинация, которая управляется единой системой охлаждения. Эта система использует только один испаритель, что соответственно снижает операционные расходы.

Характеристики VANTIS и его комплектация

- Температура -18-24°С
- Длина 1875, 2500, 3750 мм
- Торцевые модули для островных секций (гондол), длина 2230 мм
- Глубина 1070 мм
- Высота шкафа 2040 или 2220 мм
- В шкафу от 2 до 5 рядов полок глубиной 400 мм
- Глубина выкладки в бонете 800 мм
- Подсветка флюоресцентная или светодиодная, горизонтальная и вертикальная, а также подсветка нижней секции. Возможна в разных цветовых оттенках
- Покраска декоративных элементов в десятки цветов RAL
- Высота стеклопакета 300 или 400 мм
- Пластиковые пыльники, интегрированный бампер
- Испаритель в нижней секции, в стандартном варианте с подводом рефрижеранта к нижней секции
- Вентиляторы, тэн оттайки
- Солнечный термометр
- Блок управления, сенсоры, термостаты

Выгоды для Вашего бизнеса

- Горизонтальная и вертикальная презентация продуктов
- Единая система охлаждения, использование только одного испарителя снижает расходы и экономит полезное пространство
- Оптимальное использование пространства торгового зала для широкого ассортимента продуктов
- Единственная в своем роде концепция освещения
- Значительно увеличенный оборот





Холодильные горки CARRIER со встроенным агрегатом

Холодильные горки CARRIER со встроенным агрегатом предназначены для продажи различных продуктов – деликатесов, молочных и мясных продуктов, напитков, готовых блюд и т. д. Идеально подойдут для эффектной демонстрации выделенной продуктовой группы или бренда. Возможны любые виды брендирования.



Островная комбинация



Maxima 17



Optimer 10



Crystal COC 95 c Presenter 0646

Особенности:

- Большая выставочная площадь
- Панорамное остекление боковой стенки с опциональным вертикальным освещением
- Двойная воздушная завеса минимизирует потерю холода и сокращает энергопотребление
- Электронное управление
- Удобство технического обслуживания благодаря выдвигному узлу конденсатора
- Испарение талой воды производится посредством отработанного тепла холодильной системы

Холодильные и морозильные бонеты CARRIER со встроенным агрегатом

Бонеты CARRIER со встроенным агрегатом предназначены для демонстрации и продажи различных продуктов. Возможны три температурных режима: морозильный; холодильный; комбинированный (с переключением холод/ мороз).



Crystal COC 17



Tulip TF/TC/TS 33



Multinor 1540

Особенности:

- Современный, привлекательный дизайн
- Возможность различного вида брендирования
- Электронная система управления с индикацией температуры
- Простота загрузки и извлечения товара благодаря эргономической концепции остекления
- Перераспределение товарного пространства благодаря регулируемым по высоте решеткам
- Низкий расход электроэнергии Multinor 1540
- Автоматическое оттаивание и испарение талой воды
- Оптимизированные компрессоры и вентиляторы значительно снижают уровень шума



Компания **Criocabin** выпускает высококачественную продукцию в соответствии с индивидуальными требованиями потребителя: с любыми габаритами линейных витрин и угловых секций, дизайнерской отделкой в стиле интерьера заказчика и массой других возможностей.

Миссия компании Criocabin состоит в продвижении на рынок ультрасовременных продуктов, где наилучшим образом сочетаются шарм современного дизайна, смелость инженерной мысли и высочайшее качество используемых материалов. Это пластифицированная и нержавеющая сталь, закаленное стекло, натуральный или искусственный камень, натуральное дерево, плексиглас и многое другое. Возможна флюоресцентная или светодиодная подсветка.

Модельный ряд Criocabin можно разделить на две основные линии:

- Стандарт (модели **EPOQUE, ENIXE, ELECTA, ESEDRA, ERGO, EXTRA, ESPRIT, ELISIR**)
- Премиум (модели **ESSENTIA, EVODUE, EMERALD, EBONY, ELFIN, EPSILON**)

Витрины премиум-класса собираются вручную на стапеле для каждого конкретного заказчика. Линии таких витрин имеют индивидуальный набор опций, аксессуаров, возможен специальный дизайн. Покупателями такого оборудования являются самые престижные гастрономические бутики, мясные лавки, магазины деликатесов.

Особое внимание необходимо уделить системе охлаждения **Concept S**, которая была разработана специально для решения проблем хранения и демонстрации свежего мяса, полуфабрикатов и колбас, чувствительных к заветриванию.

Технология **Concept S** заключается в статическом охлаждении продуктов с использованием двух независимых испарителей: под поддоном витрины и дополнительного вертикального испарителя под столешницей. Системой **Concept S** могут быть оснащены охлаждаемые витрины **EVODUE** и **EBONY** любой длины.

Модели линии Премиум

Витрины линии Премиум могут быть выполнены как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. Материал столешницы: нержавеющая сталь, кориан. Глубина столешницы: 26 см, 36 см. Типы модулей: гастрономические, тепловые, нейтральные, кондитерские, хлебные, для мяса (с системой охлаждения **Concept S**), для рыбы, для пиццы. Стандартная длина линейных модулей: от 625 мм до 7500 мм с шагом 312 мм (937 мм, 1250 мм, 1562 мм, 1875 мм и т.д.).



EBONY



EVODUE



ELFIN

Основные опции и аксессуары витрин линии Премиум:

- Нестандартная длина модуля
- Охлаждаемый запасник
- Нестандартные угловые модули (отличные от 22,5° 45° и 90°)
- Увеличение глубины столешницы
- Светодиодная подсветка
- Разделочная доска
- Подставка для весов
- Держатель ножей
- Розетки
- Нестандартный цвет модулей
- Нестандартный материал отделки модулей
- Дополнительные полки
- Фронтальная подсветка (флюоресцентная, светодиодная)
- Подсветка полок (флюоресцентная, светодиодная)
- Ступенчатая выкладка
- Крышки для выкладки (позволяют оставлять продукты на ночь)
- Электрическая разморозка
- Делители выкладки
- Разделители прилавков герметичные
- Шторки раздвижные
- Шторки скручивающиеся.


Модели линии Стандарт

Все большей популярностью по всему миру пользуется стандартный ряд витрин Criocabin.

Витрина **ERGO** линии Стандарт предназначена для оснащения как небольших продовольственных магазинов, так и для крупных супермаркетов. Большая глубина выкладки, широкий модельный ряд, классический дизайн, наличие угловых элементов 90 и 45 градусов со сферическими стеклами делают модель **ERGO** одной из самых востребованных.

Витрины **EPOQUE** и **ELECTA** так же являются моделями классического дизайна от CRIOCABIN из линии Стандарт. Модули имеют передние стойки суперструктуры, угловые модули 45° и 90° со сферическими стеклами, широкий ассортимент аксессуаров и опций. Внутренняя поверхность и поддоны для выкладки изготовлены из нержавеющей стали.

ELECTA и **ESEDRA** - модели средней ценовой категории, имеющие впечатляющий вид и подойдут как для магазинов деликатесов, так и для магазинов большого формата.

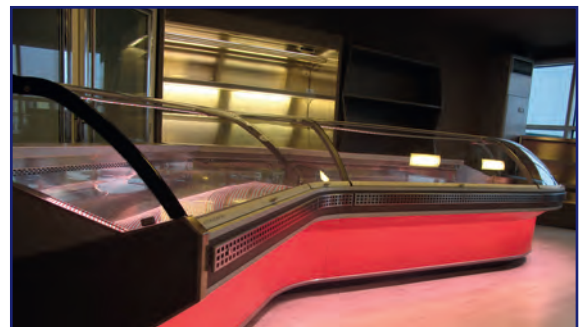

EPOQUE



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION



ESEDRA

Модели **ELECTA** и **ERGO** могут быть выполнены как со встроенным агрегатом, так и под центральное холодоснабжение и имеют следующие версии:

- Гастрономическая с охлаждаемым запасником
- Гастрономическая без охлаждаемого запасника
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном
- Хлебная
- Тепловая bain-marie (паровой мармит)
- Тепловая сухая
- Рыбная
- Кассовый стол

Современный дизайн витрины **ENIXE** отличается лаконичностью формы и строгостью линий. Прямые вертикальные стекла и горизонтальная стеклянная полка отпуска обеспечивают максимальную обзорность продуктов. Фронтальные стекла поднимаются вверх и фиксируются при помощи гидролифтов.

Респектабельный и строгий внешний вид прилавка **ENIXE** позволит создать в магазине особую атмосферу, сделать интерьер неповторимым и запоминающимся.

Модель **ENIXE** подходит для оснащения как небольших магазинов, так и крупных супермаркетов. Поверхность для выкладки глубиной 910 мм, полный модельный ряд, наличие угловых модулей 90 и 45 градусов, возможность исполнения как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение делают модель **ENIXE** привлекательной и востребованной.



ENIXE

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая с охлаждаемым запасником
- Гастрономическая без охлаждаемого запасника
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном
- Хлебная
- Тепловая bain-marie (паровой мармит)
- Тепловая сухая
- Рыбная
- Кассовый стол

Витрина **ESPRIT** с прямыми вертикальными стеклами выполнена в современном дизайне. Фронтальные стекла поднимаются вверх и фиксируются при помощи гидролифтов. Гастрономические модули имеют глубину выкладки 670 мм, общая глубина прилавка 920 мм. Широкий модельный ряд, наличие гастрономических и тепловых модулей, а также модулей для салатов и напитков дает возможность оснащать линейей **ESPRIT** не только магазины, но и предприятия общественного питания.



ESPRIT

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая без охлаждаемого запасника
- Салат-бар
- Для напитков
- Кондитерская с двумя полками и выдвижным поддоном
- Хлебная
- Для шоколада
- Тепловая bain-marie (паровой мармит)
- Тепловая сухая
- Нейтральная
- Кассовый стол

Аксессуары витрин линии Стандарт:

- Шторки
- Дополнительные полки
- Дополнительный ряд подсветки
- Увеличение глубины столешницы
- Разделочная доска из пластика (600*400мм)
- Подставка для весов из нержавеющей стали (400*600мм)
- Держатель ножей
- Розетка
- Поддоны для 2-х и 3-х ступенчатой выкладки
- Тэн оттайки
- Передвижные делители
- Герметичный фиксированный делитель
- Внутренняя зеркальная поверхность боковин
- Исполнение на опорных тумбах (ножках) из нержавеющей стали
- Фронтальная нижняя подсветка
- Бампер из нержавеющей стали
- Выпариватель конденсата
- Упаковка в деревянный ящик



Сриосабин Холодильное оборудование

Витрина **ELISIR** предназначена для экспозиции и продажи кондитерских изделий, шоколада, закусок, салатов. Модель отличает большая площадь охлаждаемой экспозиции, лаконичный элегантный дизайн, функциональность. Кондитерские модули оснащены задними раздвижными стеклянными дверцами и вертикальным фронтальным стеклом.

Версия **SANDWICH** выполнена с фронтальными раздвижными дверцами, что позволяет использовать ее в режиме самообслуживания.

Возможно соединение модулей в линии и исполнение как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение.


В стандартную комплектацию модели **ELISIR** включено:

- 3 уровня охлаждаемых стеклянных полок + базовая поверхность из нержавеющей стали
- 4 уровня подсветки

В качестве опции возможно изготовление витрин с поверхностью выкладки золотистого цвета.

Возможны следующие версии:

- Кондитерская
- Гастрономическая
- Для шоколада
- **SANDWICH**

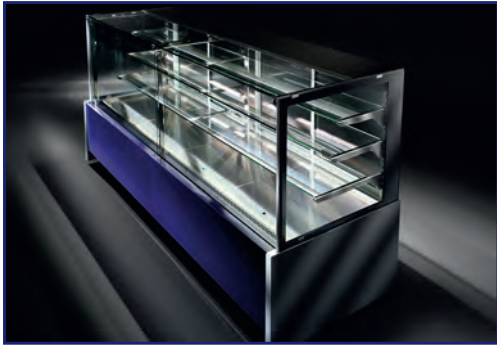

ELISIR



ELISIR SANDWICH

Выгодно представить товары при максимальной экономии площади торгового зала позволят горки и минигорки моделей **ETHOS, ENCORE, ERIDE**.

Корпус и поверхность выкладки моделей **ETHOS, ENCORE** и **ERIDE** выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации, привлекательный внешний вид.

Возможно изготовление горок с отделкой из пластифицированного металла различных цветов, окраской под дерево, а также из натурального дерева по выбору заказчика.

В стандартную комплектацию горок включено:

- Электронная панель
- Верхняя подсветка
- Полки с регулировкой уровня наклона и держателем ценника
- Ночная шторка
- Наклонное зеркало (у фруктовой версии)

Возможны следующие версии:

- Гастрономическая
- Мясная
- Фруктовая



ETHOS



ERIDE



ENCORE



Оборудование под выносное холодоснабжение

Основанная в середине 60-х годов XX века, итальянская компания **Pastorfrigor** сейчас занимает ведущие позиции на мировом рынке профессионального холодильного оборудования. Изначально компания строила свою работу на трех базовых принципах: качество, технология, дизайн. Стремясь к усовершенствованию продукции, **Pastorfrigor** в 1992 году заключила эксклюзивное соглашение с известнейшей европейской дизайн-студией **Pininfarina** и стала создавать модели в неповторимом стильном дизайне, которые заслужили особое признание многих ведущих европейских и отечественных ритейлеров. Разнообразный ассортимент


оборудования **Pastorfrigor** позволяет оснащать магазины любых форматов. Причем каждый магазин, оснащенный холодильным оборудованием компании **Pastorfrigor**, выглядит очень изящным и стильным, что неизменно ведет к успеху.

Модель **PRESIDENT** - воплощение дизайнерского искусства и технического совершенства. Строгий и элегантный профиль прилавка с вертикальным стеклом в сочетании округлой формой углов создаст в магазине неповторимую атмосферу. Верхняя прозрачная полка прилавка образуется изгибом фронтального стекла, что обеспечивает прекрасный обзор продуктов. Стекло поднимается вверх и фиксируется при помощи гидролифтов в разных положениях. Прилавок **PRESIDENT** предназначен для монтажа под выносное холодоснабжение.



Угловой прилавок PRESIDENT

PRESIDENT	Ширина x высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
937	1192*1210	0,84	193	-1...+5
1250	1192*1210	1,13	258	-1...+5
1875	1192*1210	1,69	386	-1...+5
2500	1192*1210	2,25	515	-1...+5
3125	1192*1210	2,81	644	-1...+5
3750	1192*1210	3,38	773	-1...+5

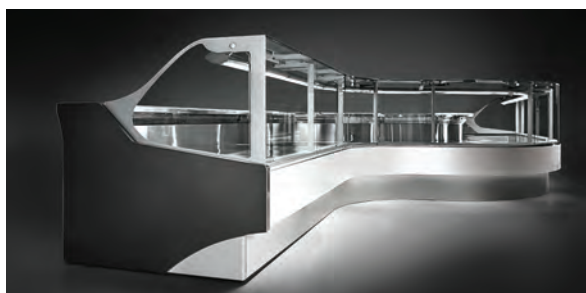

Линия прилавков PRESIDENT



Новый прилавок **KING** премиум класса выполнен в лучших традициях качества **Pastorfrigor**. Современный дизайн, утонченность формы в сочетании с новейшими технологиями производства и высоким качеством используемых материалов позволят прилавочной линии **KING** стать настоящим украшением магазина. Модель предназначена для монтажа под выносное холодоснабжение и отличается повышенным полезным объемом. Имеются внешние и внутренние угловые модули 90° и 45° со сферическими фронтальными стеклами. Поддоны выкладки гастрономических прилавков поднимаются вверх для проведения чистки и обслуживания.



Поддон выкладки прилавка KING поднимается для проведения чистки

KING	Ширина x высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Охлаждаемый объем, дм ³	Температурный режим, °C
1250	1240 x 1210	1,13	258	-1...+5
1875	1240 x 1210	1,69	387	-1...+5
2500	1240 x 1210	2,25	515	-1...+5
3125	1240 x 1210	2,81	644	-1...+5
3750	1240 x 1210	3,38	772	-1...+5



Линия прилавков KING




ХОЛОДИЛЬНОЕ




SYNUS – новое поколение холодильных прилавков современного дизайна, разработанного совместно с дизайн-студией **Pininfarina**. Конструктивно прилавок выполнен на нижних опорных стойках и имеет фронтальные держатели стекла. Гнутые передние стекла поднимаются вверх, в угловых модулях они имеют сферическую форму. Все линии изгибов с геометрической точностью плавно и изящно переходят от одного декоративного элемента к другому.

В ассортименте представлены: гастрономические, кондитерские, хлебные, тепловые, прилавки «рыба на льду». Имеются версии самообслуживания, охлаждаемые внешние и внутренние углы 90° и 135 градусов. Глубина выкладки прилавка – 900 мм.

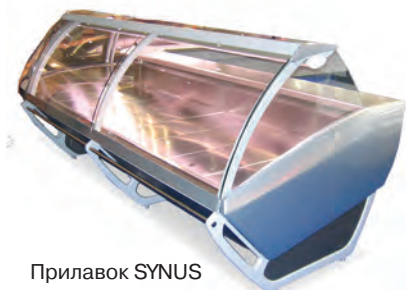


Прилавок SYNUS

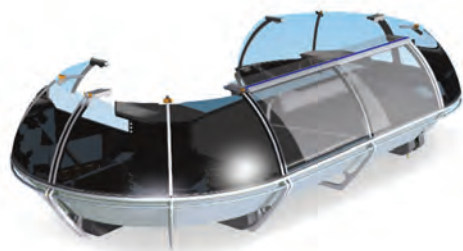

Прилавок SYNUS



Прилавок PRINCE

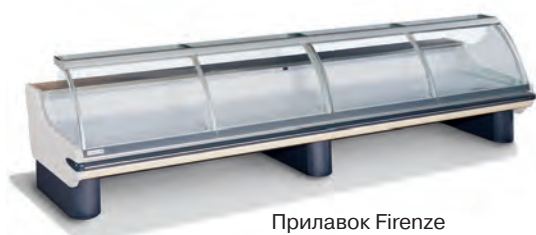

Прилавок Firenze

SYNUS	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1250	1255 x 1205	1,13	226	-1...+5
1875	1255 x 1205	1,69	338	-1...+5
2500	1255 x 1205	2,25	450	-1...+5
3125	1255 x 1205	2,83	565	-1...+5
3750	1255 x 1205	3,38	676	-1...+5

Новый прилавок **PRINCE** — воплощение элегантности. Он может быть выполнен как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение. Безупречный дизайн и максимальная функциональность этого прилавка предназначены для тех, кому необходим компромисс между яркой оригинальностью и эргономикой.

PRINCE	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Охлаждаемый объем (включая запасник), дм ³	Температурный режим, °C
937	1213 x 1280	0,84	316	-1...+5
1250	1213 x 1280	1,13	422	-1...+5
1875	1213 x 1280	1,69	633	-1...+5
2500	1213 x 1280	2,25	844	-1...+5
3125	1213 x 1280	2,81	1055	-1...+5
3750	1213 x 1280	3,38	1266	-1...+5

Линия прилавков **FIRENZE** специально разработана для больших площадей. Прилавки могут быть выполнены на стойках или с нижней частью, закрытой декоративной панелью. Линия **FIRENZE** имеет широкий ассортимент модулей: вентилируемые гастрономические, «рыба на льду», кондитерские, тепловые, расчетные, хлебные, угловые 90° и 135°, минигорки.

FIRENZE	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
937	1270x1205	0,84	109	-1...+5
1250	1270x1205	1,13	146	-1...+5
1875	1270x1205	1,69	219	-1...+5
2500	1270x1205	2,25	292	-1...+5
3125	1270x1205	2,83	367	-1...+5
3750	1270x1205	3,38	438	-1...+5




MYTHOS и ALPHA – топ-модели среди высококачественных прилавков **Pastorfrigor**. Прилавок **MYTHOS** выполняется на нижних опорных стойках в ярком цвете, а прилавок **ALPHA** имеет переднюю декоративную панель и выполняется в цвете «серебристый металл».


Линия включает несколько типов прилавков:

- Холодильный вентилируемый, в том числе угловые (90° и 135°)
- Самообслуживания
- Тепловой
- Хлебный
- Расчетный

Все прилавки могут соединяться в комбинации, формируя линию любой конфигурации и длины.

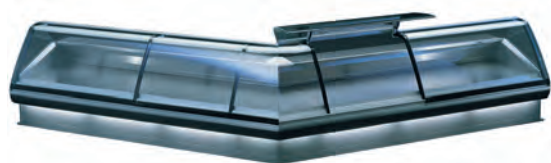

Линия прилавков ALPHA

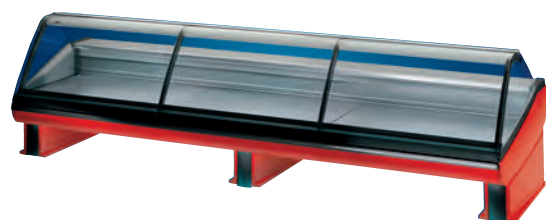

Прилавок MYTHOS



Горка ROMA



Минигорка VENEZIA



Горка VENEZIA FV

MYTHOS/ALPHA	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1200	1262 x 1200	1,08	216	-1...+5
1440	1262 x 1200	1,3	259,2	-1...+5
1920	1262 x 1200	1,73	345,6	-1...+5
2400	1262 x 1200	2,16	432	-1...+5
2880	1262 x 1200	2,59	518,4	-1...+5
3600	1262 x 1200	3,24	648	-1...+5
4320	1262 x 1200	3,89	777,6	-1...+5

Задняя стенка витрины для кулинарии и колбасных изделий **ROMA** может быть выполнена из нержавеющей стали или стали с белым покрытием, корпус - в облицовке из натурального дерева. Возможна комплектация кронштейнами и крючками для подвешивания колбас. Горка имеет три варианта длины – 1250, 1875, 2500 мм.

ROMA	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1250	805 x 2430	1,75	564	-1...+5
1875	805 x 2430	2,62	846	-1...+5
2500	805 x 2430	3,49	1128	-1...+5

Минигорки **VENEZIA** могут быть высотой 1300 или 1600 мм с одной или двумя полками. Имеют единственное температурное исполнение: M1 (-1...+7°C), которое подходит как для продажи свежего мяса, так и гастрономии.

VENEZIA	Ширина, мм	Высота, мм	Температура, °C
1250	1012/1112	1300 x 1600	-1...+7
1875	1012/1112	1300 x 1600	-1...+7
2500	1012/1112	1300 x 1600	-1...+7
3750	1012/1112	1300 x 1600	-1...+7



Высококачественные, эффектные холодильные горки **VENEZIA** предлагаются в молочно-гастрономической, мясной и фруктово-овощной версиях. Они различаются комплектацией и температурными режимами. Ширина горок: 902, 1025 или 1125 мм; высота: 2065 или 2265 мм, высота цоколя: от 350 до 550 мм. Модули стандартной длины (1250, 1875, 2500, 3750 мм) позволяют строить линии любой протяженности и точно вписывать их в необходимые габариты. Возможно исполнение угловых модулей. Предлагаются торцевые горки, а так же контейнерные горки с поднимающимся нижним цоколем. Контейнерные горки имеют стандартные (под контейнеры) и специальные (под европаллеты) габариты.



VENEZIA SL

VENEZIA	Ширина, мм	Высота, мм	Температура, °C		
			Гастрономия	Мясо	Овощи-фрукты
1250	902/1025/1125	2065/2265	-1...+7	-1...+5	-1...+10
1875	902/1025/1125	2065/2265	-1...+7	-1...+5	-1...+10
2500	902/1025/1125	2065/2265	-1...+7	-1...+5	-1...+10
3750	902/1025/1125	2065/2265	-1...+7	-1...+5	-1...+10

Высота нижнего фронта - 350, 450, 550 мм




Горка VERONA

Холодильная горка имеет **VERONA** имеет ультранизкий фронт – 180 мм, что обеспечивает максимальную экспозицию продуктов. Возможные варианты длины: 2500, 3750 мм, высоты – 2065 и 2265 мм. Возможно исполнение в двух температурных режимах: гастрономия -1 +7 °C и фрукты-овощи +1 +10 °C.

VERONA	Ширина, мм	Высота, мм	Температурные режимы, °C	
			Гастрономия	Фрукты-овощи
2500	1130/1231	2065/2265	-1...+7	+1...+10
3750	1130/1231	2065/2265	-1...+7	+1...+10

Высота нижнего фронта - 180 мм

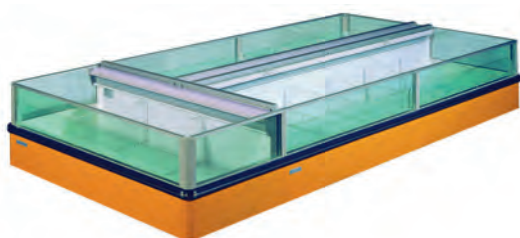


Бонета SARDEGNA

Низкотемпературные бонеты с панорамными бортами, предназначенные для хранения замороженных продуктов, предлагаются в однообъемном (**SICILIA**) и двухобъемном (**SARDEGNA**) вариантах исполнения с различной шириной. Двойные бонеты могут комплектоваться торцевыми элементами. Длина модулей: 1875, 2500 и 3750 мм. Одно- и двухуровневые надстройки могут быть выполнены как с освещением, так и без него.

Двойная морозильная бонета **SARDEGNA**

SARDEGNA	Ширина x Высота, мм	Полезный объем, л	Площадь экспозиции, м ²	Температура, °C
1875	2040x890	3,2	1134	-23...-25
2500	2040x890	4,2	1512	-23...-25
3750	2040x890	6,3	2268	-23...-25

Бонета морозильная **SICILIA** 1120/1500

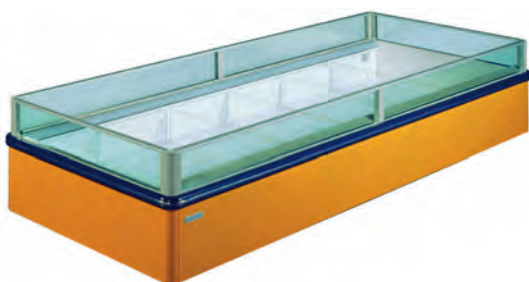

Бонета SICILIA

SICILIA	Ширина x Высота, мм	Полезный объем, л	Площадь экспозиции, м ²	Температура, °C
1875	1120/1500x890	1,58/2,27	457/658	-23...-25
2500	1120/1500x890	2,10/3,03	609/879	-23...-25
3750	1120/1500x890	3,15/4,54	914/1317	-23...-25



Пристенная бонета **CAPRI** позволит экономить пространство и прекрасно продемонстрировать товар. Вариант расположения «спина к спине» позволит иметь двух-объемную бонету с двойной системой охлаждения.



Бонета CAPRI

Бонета морозильная **CAPRI**

CAPRI	Ширина x высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
1875	1097 x 890	1,6	536	-23...-25
2500	1097 x 890	2,1	714	-23...-25
3750	1097 x 890	3,2	1071	-23...-25

Шкафы **TORINO** шириной 958 мм и комбинированные модули – шкаф-бонеты **MILANO** с шириной бонеты 1154 мм актуальны для современных магазинов различного формата. Модели имеют эстетичный внешний вид и подходят для магазинов с любой торговой площадью. Варианты высоты модулей шкафов: 2068 и 2268 мм. Шкаф может быть исполнен в среднетемпературной или морозильной версиях. Шкаф-бонеты имеют два независимых испарителя.

Морозильный шкаф **TORINO**



Шкаф TORINO

Длина, мм	Кол-во дверей, шт	Ширина, мм	Высота, мм	Полезный объем, л	Температура, °C
1564	2	958	2072/2272	1258/1412	-23...-25
2341	3	958	2072/2272	2084/2365	-23...-25
3120	4	958	2072/2272	2778/3152	-23...-25
3899	5	958	2072/2272	3471/3939	-23...-25

Морозильный шкаф-бонета **MILANO**



Шкаф-бонета MILANO

Длина, мм	Кол-во дверей, шт	Ширина, мм	Высота, мм	Полезный объем, л	Температура, °C
1875	2	1154	2068/2268	1214/1379	-23...-25
2500	4	1154	2068/2268	1619/1839	-23...-25
3750	6	1154	2068/2268	2428/2758	-23...-25


Оборудование со встроенным агрегатом

В горке **RIMINI** наилучшим образом сочетаются изысканный внешний вид с большой загрузкой (четыре полки глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версий SL и MT; зеркало + две полки глубиной 40 см + базовая полка 60 см для версии FV). Существуют модули: 1250, 1875, 2500 мм, которые можно соединить в линию, и три версии: гастрономическая, фруктово-овощная и для свежего мяса. Возможно исполнение горки под выносное холодоснабжение.



Горка RIMINI


Модель	Высота x Глубина, мм	Высота фронта, мм	Температурный режим, °C			
			SL Гастрономия	MT Мясо	FV Овоши-фрукты	
RIMINI	1250	1970 x 818	670	-1...+7	-...+5	+1...+10
	1875	1970 x 818	670	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	2500	1970 x 818	670	-1...+7	-1...+5	+1...+10
GENOVA	936	2031 x 870	370	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	1250	2031 x 870	370	-1...+7	-1...+5	+1...+10
	1875	2031 x 870	370	-1...+7	-1...+5	+1...+10

Горка **GENOVA**, несмотря на наличие встроенного агрегата, обладает низким фронтом - 370 мм, что обеспечивает максимальный полезный объем.



Горка GENOVA


Прилавочная линия **PORTOFINO** представлена в нескольких размерах: 1190, 1785, 2380, 2975, 3570 мм, а также внутренними и внешними угловыми модулями. Температурный режим для вентилируемых вариантов составляет - 1... +5°C, а для статических - 1... +7°C. Имеются охлаждаемые запасники. Глубина выкладки - 857мм.

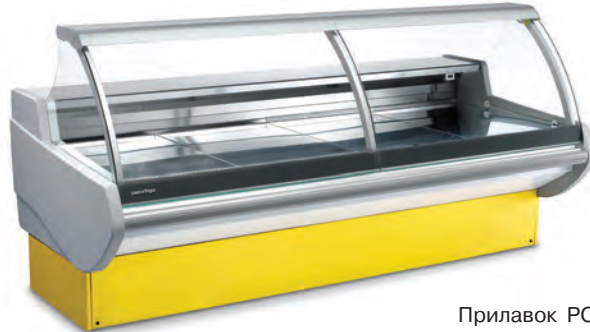

Прилавок PORTOFINO

PORTOFINO	Ширина x Высота, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
вентилируемые				
1190	1140 x 1240	1,02	303	-1...+5
1785	1140 x 1240	1,53	455	-1...+5
2380	1140 x 1240	2,04	607	-1...+5
2975	1140 x 1240	2,55	758	-1...+5
3570	1140 x 1240	3,06	910	-1...+5

Линия прилавков PORTOFINO

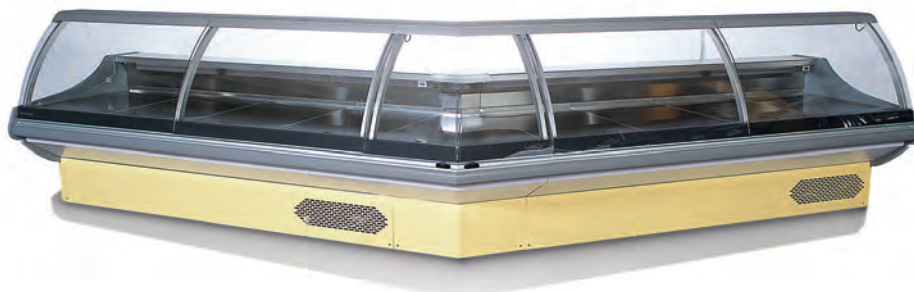



Компания **PASTORKALT a.s.** образована в 1993 году как совместное предприятие итальянского производителя холодильного оборудования PASTORFRIGOR S.p.A. и словацких акционеров.

Сегодня компания PASTORKALT a.s. поставляет оборудование больше чем 30 странам мира. На российском рынке оборудование присутствует с 2000 г.

Оборудование «Pastorkalt a.s.» - это современный стильный дизайн, эргономика и совершенные технические решения.

Холодильные витрины

Линейка холодильных витрин «Pastorkalt a.s.» отвечает самым высоким стандартам магазиностроения:

1. Все модели витрин выпускаются в различных модификациях:

- Вентилируемые
- Угловые модули
- Самообслуживание VSS
- Кондитерские V-ZA
- Тепловые TPI, TPBM
- Минигорки Semi
- Рыбные S-Fish
- Статические S
- Низкотемпературные NT
- Расчетные столы MP
- Для хлеба P



Прилавок KUBUS



Прилавок кондитерский KAROLINA



Минигорка KLAUDIA Semi



Прилавок тепловой KLAUDIA TPI

2. Есть возможность соединения в единую линию витрин разного назначения: гастрономических, низкотемпературных, тепловых, «рыба на льду». Это дает возможность увеличить площадь выкладки продукции и расширить ее ассортимент на ограниченной площади.
3. Имеется дополнительный охлаждаемый объем – накопители в нижней части витрины со стороны продавца. Расчеты показывают, что емкость этих накопителей в магазине общей площадью в 1000 кв.м позволяет дополнительно экономить до 7000 л. холодильного пространства стационарных запасников магазина.



4. Возможно оснащение всех моделей и модификаций встроенным агрегатом.
5. Возможен выбор дизайна фронтальных и базовых панелей — дизайн базы «на ножках», исполнение фронта из нержавеющей стали или с увеличенной шириной панелей.
6. Возможна кастомизация — любое стандартное оборудование может быть доработано исходя из Ваших потребностей под конкретные задачи.



pastorkalt a.s.

Прилавок KUBUS

Охлаждаемая витрина KUBUS с прямой стеклянной надстройкой и лаконичным дизайном украсит интерьер любого магазина. Прямые четкие линии витрины сводят на нет преломления света и обеспечивают беспрепятственный широкий обзор выкладываемой продукции, что способствует увеличению покупательского спроса. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого открывания фронтального стекла, что предоставляет удобный доступ ко всей поверхности выкладки. Охлаждаемый накопитель обеспечивает дополнительное пространство для кратковременного хранения продукции.



Прилавок KUBUS




Прилавок ZITA

Охлаждаемая витрина ZITA со стеклянной надстройкой и строгим лаконичным дизайном удачно дополнит интерьер вашего магазина. В нижней части витрины находится охлаждаемый накопитель, предназначенный для хранения продуктов в течение дня. Поддоны для выкладки, а также столешница сделаны из нержавеющей стали.



Прилавок ZITA

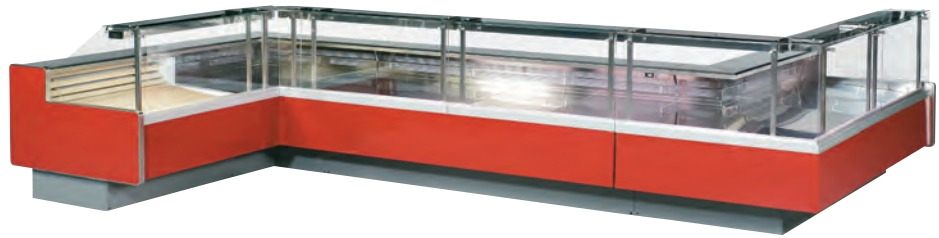


Прилавок NINA

Охлаждаемая витрина NINA привлекает внимание закругленным дизайном фронтальной части и боковин, способом установки стекла и элегантным алюминиевым профилем освещения. Витрина оснащена пневматическими подъемниками для легкого открывания фронтального стекла. Витрина NINA используется в магазинах различного типа: от специализированных маленьких магазинов до крупных супер- и гипермаркетов. Данная модель доступна в версии со встроенным



Прилавок NINA

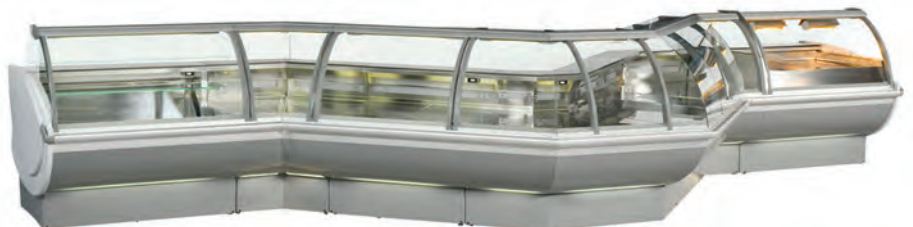



Прилавок KLAUDIA

Прилавок KLAUDIA

Охлаждаемая витрина KLAUDIA отличается современным дизайном и совершенством технологии.

Переднее гнутое стекло открывается вверх и фиксируется при помощи пневматических подъемников. Освещение площадки фиксировано в верхнем алюминиевом профиле. Управление витриной осуществляется электронным блоком с цифровой индикацией. Вся термоизоляция, включая боковины, выполнена из пенополиуретана, решетка испарителя и столешница выполнены из нержавеющей стали.

Прилавок KLARA

Охлаждаемая витрина KLARA с откидывающимися вниз фронтальным стеклом в алюминиевом профиле представляет собой более экономичную версию модели KLAUDIA.

Модели	Длина	Класс	Глубина выкладки гастрономических модулей, мм	Площадь выкладки, м ²	Объем, л
	937	3M1 (-1...+5°C)	900	0,86	344
KUBUS V	1250	3M1 (-1...+5°C)	900	1,15	458
KLARA V	1875	3M1 (-1...+5°C)	900	1,69	688
KLAUDIA V	2500	3M1 (-1...+5°C)	900	2,29	917
NINA V	3125	3M1 (-1...+5°C)	900	2,92	1146
ZITA V		3M1 (-1...+5°C)	900	3,38	1375




Прилавок KLARA

Прилавок кондитерский LINDA

Витрина предназначена для продажи кондитерских изделий, тортов, десертов. Новейшая разработка завода — новый усовершенствованный дизайн и увеличенная выкладка. Производится как со встроенным агрегатом, так и под выносное хладоснабжение. Витрины можно стыковать в небольшие линии с расчетным столиком. Выставочная площадь выполнена из нержавеющей стали, все изолируемые части и боковины из пенополиуретана. Витрина имеет закаленное фронтальное стекло. С тыльной стороны прилавка установлены раздвижные дверцы. Благодаря вентилируемому охлаждению, внутри прилавка достигается равномерный температурный режим по всему охлаждаемому объему, включая самую верхнюю полку.

Расчетный стол LINDA MP 800 предназначен для размещения кассового аппарата, весов или других аксессуаров, необходимых при продаже продуктов питания. Расчетный столик был сконструирован таким образом, чтобы составить с остальными витринами данного ассортимента единое целое.

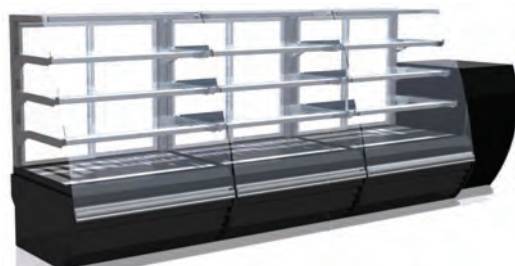

Прилавок кондитерский LINDA

Модель	Длина мм	Класс	Площадь выкладки м ²	Объем л
LINDA 625 V	625	3Н (+1...+10°C)	1,03	140
LINDA 937 V	937	3Н (+1...+10°C)	1,54	214
LINDA 1250 V	1250	3Н (+1...+10°C)	2,05	289



pastorkalt a.s.

Прилавок кондитерский KAROLINA

Модель	Длина мм	Класс	Площадь выкладки м ²	Объем л
Karolina 10 S	934	3Н (+1...+10°C)	1,6	210
Karolina 20 S	1875	3Н (+1...+10°C)	3,2	420
Karolina 30 S	2812	3Н (+1...+10°C)	4,8	630



Прилавок кондитерский KAROLINA

Витрина предназначена для продажи кондитерских изделий, тортов, десертов. Производится как со встроенным агрегатом, так и под выносное хладоснабжение в 3 вариантах по длине: 10, 20 и 30 (937, 1875, 2812 мм). Витрины можно стыковать в небольшие линии с расчетным столиком. Площадь выкладки и столешница выполнены из нержавеющей стали, все изолируемые части и боковины – из пенополиуретана. Витрина имеет закаленное фронтальное стекло. С тыльной стороны прилавка находится выдвижной ящик, выполненный из нержавеющей стали, составляющий вместе с тремя стеклянными полками экспозиционную площадь. Статическое охлаждение исключает заветривание продуктов.

Холодильные горки KALIFORNIA Q

Широкий размерный ряд новых горок Kalifornia Q позволяет устанавливать это оборудование в магазинах разных форматов. Оптимальная площадь выкладки обеспечивает экономное использование внутреннего пространства горки. В ассортименте присутствуют модели с глубиной полок 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм и 500 мм.

Горки предназначены для продажи охлаждаемых молочных продуктов, деликатесов, мяса и копченостей, фруктов, овощей, напитков. Горка подключается к выносному хладоснабжению с возможностью подвода труб под горкой или сверху.

Боковины зеркальные или стеклянные. Горки можно соединять в линии или отделять друг от друга перегородками.

Отличительные качества:

- Большая площадь выкладки товара
- Возможность оснащения стеклянными дверьми
- Присоединение спиной к спине и с торцевой горкой

Дополнительные опции:

- Освещение полок
- Фронтальные ограничители (бортики) полок
- Делители товара
- Мясные крюки
- Возможность изменения цвета внутренней части горки Kalifornia Q
- Ночные шторы

Горка Kalifornia Q 500 обеспечивает максимальную выкладку товара при сохранении минимальной занятости площади торгового зала. При глубине полок 500 мм, глубина горки составляет всего 829 мм.





Оборудование под выносное холодоснабжение


Прилавок **АГАТ** предназначен для кратковременного хранения и продажи продуктов питания, температура хранения которых соответствует температурному диапазону прилавка.

Модельный ряд имеет угловые модули: открытый угол 45°, открытый угол 90°, закрытый угол 45°, закрытый угол 90°.


Прилавки **АГАТ** обеспечивают рабочий диапазон температур при температуре окружающего воздуха +25 °С и относительной влажности воздуха 60%.

Модификации:

- Гастрономический (закрытый, открытый, самообслуживание)
- «Рыба на льду» (закрытый, открытый, самообслуживание)
- «Пресервы» (закрытый)
- Кондитерский
- Низкотемпературный (закрытый, самообслуживание)
- Тепловой

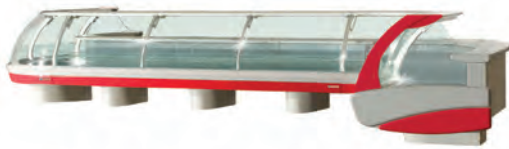

Линия прилавков АГАТ

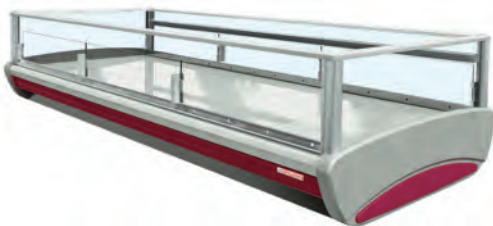

Бонета РУБИН обзорная

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина выкладки, мм	Температурный режим, °С
Прилавки гастрономические закрытые					
АГАТ — 125 Г	1250	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — 187 Г	1875	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — 250 Г	2500	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — 375 Г	3750	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — ОУ 90 Г	1830	1235	1220	900	+1...+10
АГАТ — ЗУ 90 Г	2720	1420	1220	900	+1...+10
Прилавки кондитерские					
АГАТ — 125 К	1250	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — 250 К	2500	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — 375 К	3750	1230	1220	900	+1...+10
АГАТ — ОУ 90 К	1830	1235	1220	900	+1...+10
Прилавки низкотемпературные закрытые					
АГАТ — 125 НЗ	1250	1230	1220	830	-18...-15
АГАТ — 187 НЗ	1875	1230	1220	830	-18...-15
АГАТ — 250 НЗ	2500	1230	1220	830	-18...-15
АГАТ — 375 НЗ	3750	1230	1220	830	-18...-15

Бонеты низкотемпературные островные **РУБИН**, **РУБИН ОБЗОРНАЯ** и **ТОПАЗ** предназначены для хранения и продажи глубокозамороженных и замороженных продуктов питания.

Бонета **РУБИН** выпускается с двумя видами боковин: со стеклопакетом и с «глухой» боковиной.

Бонета **РУБИН ОБЗОРНАЯ** выпускается с высоким панорамным стеклопакетом, что обеспечивает хороший обзор продуктов.

Бонета **ТОПАЗ** разработана для использования в магазинах с большим товарным оборотом. Благодаря «глухим» бортам и боковинам модель обладает значительной глубиной выкладки.

Бонеты **РУБИН КОМПАКТ** и **ТОПАЗ КОМПАКТ** позволяют сэкономить место в торговом зале.

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина загрузки, мм	Температурный режим, °С
РУБИН — 250	2500	1640	970	320	-22...-15
РУБИН — 375	3750	1640	970	320	-22...-15
РУБИН О — 250	2500	1640	970	415	-22...-15
РУБИН О — 375	3750	1640	970	415	-22...-15
РУБИН КОМПАКТ — 250	2500	1160	970	420	-22...-15
РУБИН КОМПАКТ — 375	3750	1160	970	420	-22...-15
ТОПАЗ — 250	2500	1640	970	450	-22...-15
ТОПАЗ — 375	3750	1640	970	450	-22...-15
ТОПАЗ КОМПАКТ — 250	2500	1150	970	530	-22...-15
ТОПАЗ КОМПАКТ — 375	3750	1150	970	530	-22...-15



Оборудование под выносное холодоснабжение

Бонета низкотемпературная **САПФИР** с высоким стеклопакетом имеет несколько модификаций:

- Островная двухобъемная
- Пристенная однообъемная
- Торцевая закругленная
- Торцевая прямая

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина одностороннего модуля, мм	Высота, мм	Глубина загрузки, мм	Температурный режим, °С
САПФИР — 250	2500	1150	945	435	-20...-15
САПФИР — 375	3750	1150	945	435	-20...-15

Шкаф-бонета **САПФИР** предназначена для экспозиции и продажи замороженных и глубокомороженных продуктов, имеет вертикальную и горизонтальную экспозицию.



Бонета САПФИР двухобъемная с закругленным торцом и надстройкой



Шкаф-бонета САПФИР

Технические характеристики:

- Вентилируемое охлаждение
- Автоматическая оттайка испарителя
- Напряжение 380/220 В, частота 50 Гц
- Электронный контроллер ELIWELL ID 985 LX
- Температурный режим -20... -15°C

Базовая комплектация:

- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки
- Комплект подключения к дренажной системе
- Тройной стеклопакет
- Решетка объема выкладки
- Легкая деревянная упаковка


Дополнительное оснащение:

- Шторки ночные
- Делители проволочные поперечные и продольные
- Надстройка одноуровневая и двухуровневая или трехуровневая с подсветкой


Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С
ШКАФ-БОНЕТА САПФИР — 250	2500	1160	2318	-20...-15

ШКАФ-БОНЕТА САПФИР — 375	3750	1160	2318	-20...-15
--------------------------	------	------	------	-----------

Бонета и шкаф-бонета **САПФИР** имеют дополнительные функции для подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis».

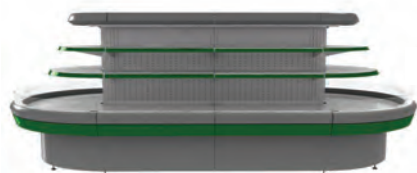

Минигорка ИЗУМРУД



Среднетемпературная минигорка **ИЗУМРУД** предназначена для хранения и продажи различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной и другой продукции. Наличие торцевых элементов позволяет собирать минигорки в «острова».

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина выкладки основной полки, мм	Температурный режим, °С
ИЗУМРУД — 125	1250	1115	1580	780	+1...+10
ИЗУМРУД — 250	2500	1115	1580	780	+1...+10
ИЗУМРУД — 375	3750	1115	1580	780	+1...+10
ИЗУМРУД – ТОРЦЕВОЙ МОДУЛЬ	2100	1115	1580	780	+1...+10



Горка КВАРЦ

Среднетемпературные горки **КВАРЦ** и **ОНИКС** предназначены для хранения и продажи различных продуктов питания: мясной и рыбной гастрономии, фруктов, овощей, сыров, молочной и другой продукции.

Модификации горки КВАРЦ:

- Гастрономическая
- Фруктовая
- Торцевая
- Угловые элементы 90°

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина выкладки основной полки, мм	Глубина полок, мм	Температурный режим: гастрономическая, фруктовая / пресервы °С
Кварц — 205 гастрономическая / фруктовая / пресервы	2050	1120	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6
Кварц — 250 гастрономическая / фруктовая / пресервы	2500	1120	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6
Кварц — 375 гастрономическая / фруктовая / пресервы	3750	1120	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6
Кварц — 205 торцевая гастрономическая / фруктовая / пресервы	2050	1120	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6
Кварц — 3У 90 гастрономическая / фруктовая / пресервы	2583	1330	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6
Кварц — ОУ 90 гастрономическая / фруктовая / пресервы	1885	1150	2250	765	500, 600	+1...+10 / -2...+6



Горка ОНИКС

Модификации горки ОНИКС:

- Гастрономическая
- Фруктовая
- Торцевая
- Фронт-контейнер
- Овощная



Горка ОНИКС ОВОЩНАЯ

Модификация	Длина без боковых панелей, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина выкладки основной полки, мм	Глубина полок, мм	Температурный режим: гастрономическая, фруктовая / пресервы °С
Оникс — 205 гастрономическая / фруктовая / пресервы	2050	1120	2220	700	500	+1...+10 / -2...+6
Оникс — 250 гастрономическая / фруктовая / пресервы	2500	1120	2220	700	500	+1...+10 / -2...+6
Оникс — 375 гастрономическая / фруктовая / пресервы	3750	1120	2220	700	500	+1...+10 / -2...+6
Оникс — 205 торцевая гастрономическая / фруктовая / пресервы	2050	1120	2220	700	500	+1...+10 / -2...+6
Оникс — 250 овощная	2500	1110	2185	730	400, 500	+1...+10 / -
Оникс — 375 овощная	3750	1110	2185	730	400, 500	+1...+10 / -



Группа компаний «Гольфстрим» является крупнейшим предприятием по производству торгового холодильного оборудования.

Продукция **GOLFSTREAM** отвечает самым высоким требованиям и максимально приближена к европейскому уровню качества. Широкий выбор моделей позволяет оснащать магазины самых разных форматов: от маленьких магазинчиков площадью до 200 м² до крупных торговых объектов площадью свыше 1500 м²

Оборудование GOLFSTREAM под выносное холодоснабжение: НЕМАН


Модельный ряд витрин **НЕМАН** состоит из:

- Прилавков линейных и угловых с различной высотой стекла (закрытые или для самообслуживания)
- Горок гастрономических, фруктовых и универсальных
- Бонет низкотемпературных с остекленными или глухими стенками

В стандартную комплектацию моделей линии **НЕМАН** включено:

- Электронный контроллер ELIWELL или DIXELL с функцией MASTER-SLAVE
- Автоматическая оттайка при помощи тэнов;
- Защитный бампер из ПВХ
- Ночные шторы, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет
- Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков

Преимуществами модельного ряда **НЕМАН** является значительная площадь выкладки, простота соединения в линию, широкий спектр модулей.



Прилавок НЕМАН 2 ВС



Прилавок НЕМАН 2
угол внешний



Горка НЕМАН 3 П ВС




Минигорка кондитерская
НЕМАН ГК

Модель НЕМАН	Варианты длины модулей (без боковин), мм	Ш x В, мм	Глубина выкладки, мм	Температурный режим °С
Минигорка кондитерская НЕМАН ГК	1500 / 2400	1220x1580	985 (база)	0/+7
Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС	1250 / 1875 / 2500 / 3750	1264x1260	990	0/+7
Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС УГОЛ ВНЕШНИЙ 90	110	1390x1260	990	0/+7
Прилавок среднетемпературный НЕМАН 2 ВС УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 90	2060	1330x1260	990	0/+7
Прилавок низкотемпературный НЕМАН ВНЗ	1200 / 1500 / 1800	1280x1280	950	-18
Горка гастрономическая НЕМАН 3 П ВС	1250 / 1875 / 2500 / 3750 / 2000 торцевой элемент / 2500 торцевой элемент	1080x220	775 (база)	0/+7
Горка фруктовая НЕМАН 3 П ВВ		1080x220	775 (база)	+1/+10
Горка универсальная НЕМАН 3 П Всн		1080x220	775 (база)	-6/+6



Бонета НЕМАН 0В



Бонета НЕМАН 2 0В



Бонета НЕМАН 3 0В

Модель НЕМАН	Варианты длины модулей (без боковин), мм	Ш x В, мм	Глубина выкладки, мм	Температурный режим °С	Максимальная высота выкладки, мм
Бонета НЕМАН 0В	2400 / 3000	1230x950	990	-18	260
Бонета НЕМАН 2 0В	2500 / 3750 / 1875 торцевой элемент	2045x970	840+840 (сдвоенная)	-18	400
Бонета НЕМАН 2 0В	2400 / 1800 торцевой элемент	1970x970	815+815 (сдвоенная)	-18	350
Бонета НЕМАН 3 0В	2500 / 3750	154x920	1300	-18	400



Оборудование GOLFSTREAM со встроенным агрегатом: НАРОЧЬ, ДВИНА, ДЕСНА, СВИТЯЗЬ

Холодильные витрины **GOLFSTREAM** со встроенным агрегатом могут быть смонтированы в единую линию с общим охлаждаемым объемом (кроме бонет) в различных сочетаниях. Витрины со встроенным агрегатом позволяет компактно оборудовать магазины малых форматов.

В стандартную комплектацию моделей со встроенным агрегатом включено:

- Электронный контроллер ELIWELL или DIXELL
- Автоматическая оттайка
- Защитный бампер из ПВХ
- Ночные шторы, навесные полки с держателями ценников, верхнее освещение у горок
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме и держатели ценников у бонет
- Поверхность выкладки и столешница из нержавеющей стали у прилавков



Бонета НАРОЧЬ ОВ ВС



Горка гастрономическая
СВИТЯЗЬ ПВС



Горка фруктовая
СВИТЯЗЬ 2П ВВ



Прилавок ДВИНА ВС



Прилавок ДЕСНА ВС



Прилавок НАРОЧЬ ВС



Прилавок НАРОЧЬ
угол внешний



Прилавок кондитерский
НАРОЧЬ ВВК

Модель НЕМАН	Варианты длины модулей (без боковин), мм	Ш x В, мм	Глубина выкладки, мм	Температурный режим °С	Максимальная высота выкладки, мм
Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС	1250 / 1875 / 2500	1140x1270	820	0/+7	
Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС УГОЛ ВНЕШНИЙ 90	1750	1040x1270	820	0/+7	
Прилавок среднетемпературный НАРОЧЬ ВС УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 90	1750	1040x1270	820	0/+7	
Прилавок кондитерский НАРОЧЬ ВВК	1580	1120x1370	920 (база)	+1/+10	
Бонета НАРОЧЬ ОВ ВН	1667 / 2042 / 2667	1040x1000	810	-18	265
Бонета НАРОЧЬ ОВ ВС	1667 / 2667	1040x1000	810	0/+7	265
Бонета НЕМАН 2 ОВ	2400 / 1800 торцевой элемент	1970x970	815+815 (сдвоенная)	-18	350
Бонета НЕМАН 3 ОВ	2500 / 3750	1540x920	1300	-18	400
Прилавок среднетемпературный ДВИНА ВС	1300 / 1600 / 1900 / 2500	1080x1250	750	0/+7	
Прилавок среднетемпературный ДЕСНА ВС	1300 / 1600	850x1280	490	0/+7	

Модель НЕМАН	Варианты длины модулей (без боковин), мм	Ш x В, мм	Количество полок в стандартной комплектации, шт	Температурный режим °С
Горка гастрономическая СВИТЯЗЬ П ВС	1300 / 1900	800x1980	4	0/+7
Горка фруктовая СВИТЯЗЬ П ВВ	1300 / 1900	800x1980	3	+1/+10
Горка гастрономическая СВИТЯЗЬ 2 П ВС	1350 / 1975	840x1995	4	0/+7
Горка фруктовая СВИТЯЗЬ 2 П ВВ	1350 / 1975	840x1995	3	+1/+10



es SYSTEM K

Оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение

Холодильные витрины линии **CARINA** предназначены для презентации и продажи кондитерских изделий и салатов в кафе, ресторанах, маленьких магазинах, больших супермаркетах, на заправках и других торговых предприятиях.

Модели **CARINA** производятся в двух вариантах:

- для шоколадных изделий - с температурным режимом +6...+14°C и гигростатом, который поддерживает влажность на определенном уровне;
- с температурным режимом +2...+8°C без гигростата.

Витрины оснащены динамической системой охлаждения, имеют 3 ряда полок с подсветкой, верхнее освещение, электронный пульт управления.

Линия витрин **CARINA** имеет охлаждаемые угловые модули: внешний и внутренний, а также нейтральный кассовый стол с полкой со стороны продавца. Открытая холодильная витрина **CARINA** предназначена для использования в системе самообслуживания.

Три модификации **CARINA 02**, **CARINA 03** и **CARINA 04** позволят составить линии различного дизайна.

Возможные цвета отделки **CARINA 02**: вишня оксфорд, светлый дуб, серебристый, красное дерево. Возможные цвета профилей: золотистый, серебристый.



Витрина CARINA 02
цвет серебристый

Модель	ДхШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
CARINA 02 1,0	938x765x1343	1,3	135	+3...+8 / +6...+11
CARINA 02 1,4	1438x765x1343	2,1	250	+3...+8 / +6...+11
CARINA 02 УГОЛ ВНЕШНИЙ 45°	1000x707x1343	1	105	+3...+8 / +6...+11
CARINA 02 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 45°	1000x737x1343	1,1	115	+3...+8 / +6...+11
CARINA 02 СТОЛ КАССОВЫЙ	1000x765x897	-	-	-
CARINA 02 ОТКРЫТАЯ 1,0	1010x765x1343	1,25	165	+3...+8
CARINA 02 ОТКРЫТАЯ 1,4	1450x765x1343	1,84	245	+3...+8



В едином дизайне с моделью **CARINA 02** выполнена витрина для мороженого **SAGITTA**.

модель	ДхШхВ, мм	Количество гастроёмкостей, шт	Температурный режим, °C
SAGITTA 1,2	1165x1094x1365	12	-14...-21
SAGITTA 1,4	1470x1094x1365	16	-14...-21
SAGITTA 2,2	2165x1094x1365	24	-14...-21

Линия витрин CARINA 02, SAGITTA
цвет серебристый, красное дерево



Шкаф кондитерский ANTILA

Шкаф холодильный кондитерский **ANTILA 400** имеет 4 полки, динамическую систему охлаждения, боковую подсветку, боковины из стеклопакета, электронный пульт управления, систему выпаривания конденсата и производится в двух версиях:

- с вращающимися круглыми полками,
- с регулируемыми по высоте фиксированными полками.

Модель	ДхШхВ, мм	Площадь экспозиции, м ²	Объем, дм ³	Температурный режим, °C
ANTILA 400	720x720x1800	0,78 / 1,04	400	+2 +10

Шкаф холодильный кондитерский **ANTILA** вместе с кондитерской витриной **CARINA 02**, минигоркой **CARINA 02** и витриной для мороженого **SAGITTA** составляют одну неповторимую линию оборудования для кондитерских магазинов, ресторанов и кафе.



es SYSTEM K

Оборудование со встроенным агрегатом и под выносное холодоснабжение



Витрина CARINA 03

Витрина CARINA 04

Шелкография стекол модификации **CARINA 03** может быть черного, золотистого или серебристого цвета. Витрины **CARINA 02** и **CARINA 03** оснащены фронтальными гнутыми стеклопакетами, боковыми стеклопакетами, а также передвижными шторками из стеклопакетов.

Цвет полок, профилей, внутренних металлических элементов, декоративных панелей **CARINA 03** и **CARINA 04**: - RAL 9003, 3000, 6029, 1021, 5010, 7004, 7015, 9005, 9001, 1019, 8014, 9006, серебристый, золотистый.

lenari

CREATED BY ES SYSTEM K

Линия витрин LENARI



Стиль линии витрин **Lenari** можно определить как утонченную элегантность. В этой серии оборудования удачно сочетаются классический стиль и современные идеи. Изящная форма, съемные декоративные панели различных цветов и фактуры позволят сделать любой интерьер индивидуальным и изысканным. Линия **Lenari** предназначена для демонстрации и продажи кондитерских изделий, десертов, холодных закусок, мороженого и включает следующие модели:

- **LIMICOLA** – витрина кондитерская;
- **LIMOSA** – витрина для мороженого;
- **LARUS** – минигорка;
- **ARDEA** - шкаф кондитерский

ES SYSTEM K Линия LENARI	Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Витрины кондитерские	LIMICOLA 1,0	1000	850	1380
	LIMICOLA 1,4	1400	850	1380
	LIMICOLA NW УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 45°	1729	956	1380
	LIMICOLA NZ УГОЛ ВНЕШНИЙ 45°	1729	956	1380
Витрины для мороженого	LIMOSA 1,0	1220	1133	1380
	LIMOSA 1,6	1560	1133	1380
	LIMOSA 2,2	2220	1133	1380
Минигорки	LARUS 1,0	1000	850	1380
	LARUS 1,4	1400	850	1380
Шкаф кондитерский	ARDEA	770	770	1900



Витрина кондитерская
LIMICOLA



Витрина для мороженого LIMOSA



Минигорка LARUS



Шкаф кондитерский
ARDEA



Оборудование со встроенным агрегатом

Крупнейший итальянский концерн **Mondial Group**, объединивший два известных бренда **Mondial Elite** и **Framec**, является лидером среди производителей холодильного оборудования в Европе.

Внедрение технических новшеств компания **Mondial Group** основывается на интерактивной маркетинговой политике и серьезной исследовательской работе с ведущими итальянскими и международными научными центрами. Вся технологическая цепочка изготовления оборудования — это четко отлаженный процесс, в котором используются современная техника и качественные материалы: от изготовления деталей и заливки корпусов до поточных линий сборки и контроля качества полученных изделий.

В модельный ряд продукции **Framec** входит более 100 моделей. Каждая из них имеет свои особенные черты, но в целом им присущ характерный дизайн **Framec**.

Бонета **GLOBAL LIGHT** работает в температурном диапазоне от +10°C до -25°C. Выбрать среднетемпературный или низкотемпературный режим позволяет электронный блок управления. Легкое скольжение крышек обеспечивается тефлоновыми включениями в верхнем профиле. Бонета обладает высоким панорамным стеклопакетом и горизонтальной подсветкой, что гарантирует отличный обзор продуктов.

Бонета-ларь **VT** — универсальное оборудование, которое прекрасно подходит как для магазинов самообслуживания, так и для магазинов с формой торговли через прилавок. Отличительной особенностью является большой объем загрузки. Например, для бонеты длиной 2,5 м он составляет 976 литров. Бонета-ларь **VT** имеет очень компактную и удобную для транспортировки упаковку.

Конструкция бонеты **CALIPSO** позволяет установить 2-х ярусную надстройку для демонстрации продукции, не требующей для сохранения товарного вида и вкусовых качеств специального температурного режима. Бонету **CALIPSO** отличает высокая надежность, так как она оснащена двойной системой охлаждения: статическим ребристым испарителем с электрооттайкой и испарителем, встроенным в стенку бонеты.

Бонеты нового модельного ряда **DOMINO SMART LINE** могут быть составлены в «острова» разной конфигурации. Отдельные модули длиной 1508, 2008 или 2508 мм подойдут для небольших помещений.



Бонета GLOBAL LIGHT



Бонета-ларь VT



Бонета CALIPSO



Бонета DOMINO SMART LINE

Модель		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, л	Температурный режим, °C
GLOBAL LIGHT	VN 150	1506	1010	905	479	-25...+10
	VN 200	2050	1010	905	674	-25...+10
VT	150	1558	978	753	529	-18...-25
	200	2058	978	753	753	-18...-25
	250	2558	978	753	976	-18...-25
CALIPSO	150	1550	1050	875	380	-18...-25
	200	2050	1050	875	518	-18...-25
	250	2550	1050	875	656	-18...-25
DOMINO SMART LINE	150	1508	953	875	543	+5...-25
	200	2008	953	875	771	+5...-25
	250	2508	953	875	1000	+5...-25
	Торцевой модуль	2058	954	875	550	+5...-25



Оборудование со встроенным агрегатом

Горка **SUNNY** оснащена электронным блоком управления с автоматической оттайкой, регулируемые по высоте полками с держателями ценника, ночной шторкой. Канопе и фронтальная панель могут быть выполнены в белом, желтом, синем, красном или зеленом цвете.

Новая модель – минигорка **SUNNY JUNIOR** высотой 1448 мм выполняется в белом цвете, имеет в стандартной комплектации три уровня полок глубиной 160, 265 и 350 мм, ночную шторку, верхнюю подсветку, электронный блок управления. Возможно оснащение роликами.



Горка
SUNNY



Минигорка
SUNNY JUNIOR



Шкаф-бонета SAMBA AN



Горка SMALL
из нержавеющей стали

SUNNY	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим модификации «SL», °C	Температурный режим модификации «CP», °C
SUNNY 7	685	737	1985	+2...+4	0...+2
SUNNY 10	985	737	1985	+2...+4	0...+2
SUNNY 14	1335	737	1985	+2...+4	0...+2
SUNNY 19	1885	737	1985	+2...+4	0...+2
SUNNY JUNIOR 10 SL	995	737	1448	+2...+4	-
SUNNY JUNIOR 14 SL	1345	737	1448	+2...+4	-

Рационально использовать торговое пространство позволит шкаф-бонета. Конструктивной особенностью данного вида оборудования является сочетание морозильного шкафа и бонеты.

SAMBA	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим шкафа, °C	Температурный режим бонеты, °C
125 AN	1242	916	2015	-18...-20	-20...-22
180 AN	1822	916	2015	-18...-20	-20...-22

Глубина горки **SMALL** – 580 мм. Эта модель позволит сэкономить торговую площадь. Горка оснащена панорамными боковинами, четырьмя уровнями полок, верхней подсветкой с выключателем, электронным блоком управления. Корпус горки может быть выполнен из крашеного металла или из нержавеющей стали.

SMALL	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C
SMALL 60	670	580	2005	+2...+4
SMALL 90	970	580	2005	+2...+4
SMALL 110	1170	580	2005	+2...+4


Оборудование со встроенным агрегатом
Прилавки для весового мороженого

Прилавки для продажи развесного мороженого **Framec** отличаются высокой функциональностью, компактностью, привлекательным внешним видом, а также оптимальным соотношением цены и качества. Наибольшей популярностью пользуются модели прилавков **TOP**, **J*EXTRA** и **RUMBA** T PRO**.



Прилавок RUMBA** T PRO



Прилавок TOP



Прилавок J*EXTRA

RUMBA / TOP / J* EXTRA	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Количество гастроемкостей 5л в экспозиционной части	Количество гастроемкостей 5л в запаснике
RUMBA 10 T PRO	1367	927	1277	-18...-20	10	8
RUMBA 13 T PRO	1760	927	1277	-18...-20	13	16
TOP 6	1200	675	1175	-15...-20	6	8
TOP 7	1350	675	1175	-15...-20	7	12
J7 EXTRA	1341	723	1253	-15...-20	7	12
J9 EXTRA	1656	723	1253	-15...-20	9	16



Прилавок DOLCE VITA



Прилавок DOLCE VITA LUX

Новый прилавок для мороженого **DOLCE VITA** обладает оригинальным дизайном. Мороженое в прилавке **DOLCE VITA** содержится в цилиндрических емкостях с крышками. Диаметр емкостей – 200 мм, высота – 250 мм, объем – 7,5 л. При необходимости емкости с мороженым могут быть размещены в 2 яруса. Корпус версии «LUX» выполнен из нержавеющей стали. Фронтальная часть прилавка защищена стендом из ударопрочного плексигласа.

DOLCE VITA	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Количество цилиндрических емкостей в верхнем ярусе (+ в нижнем ярусе)
6 (LUX)	965	665 (758)	1030	-5...-20	6 (+6)
8 (LUX)	1105	713 (807)	1030	-5...-20	8 (+6)
10 (LUX)	1435	713 (807)	1030	-5...-20	10 (+6)



MONDIAL GROUP

Оборудование со встроенным агрегатом

Холодильные шкафы высшего качества



Крупнейший европейский производитель холодильного оборудования **Mondial Group S.r.L.** под брендом **MONDIAL ELITE** предлагает самый широкий спектр холодильного оборудования. Конвейерное производство, многоступенчатый контроль качества на всех стадиях производства, что подтверждено сертификатом соответствия стандарту качества ISO 9001, использование специально отобранных комплектующих и компонентов гарантирует Вам продолжительную работу оборудования на протяжении многих лет. В стандартном исполнении в качестве основного материала используется сталь, покрытая двухслойной белой эмалью, стойкой к воздействию влаги и коррозионных сред. Внешний корпус моделей с индексом «X» выполнен из нержавеющей стали.

Изделия снабжены электронной или электромеханической системой регулировки температуры и управления циклами оттаивания, холодильными агрегатами с воздушным охлаждением конденсатора.

Все модели холодильников **MONDIAL ELITE** отличает привлекательный дизайн, прочное исполнение. Они просты в эксплуатации и имеют долгий срок службы.

Настольные (серия **TTG**) и напольные (серия **TTK**) шкафы небольшого объема могут быть как в среднетемпературном, так и в низкотемпературном исполнении.



TTK PR 14 L



TTG PRX 14 L



ONLYVISION D800



ONLYVISION P400



KIC PR 40 LT



KIC PRX 60 LT

TTK — TTG	Длина x ширина x высота, мм	Количество полок (+ базовая решетка)	Объем, л	Температурный режим, °C
TTK PR 14 L	604x615x840	2	150	+3...+8
TTK N 14 L	604x615x840	2 + 1	130	-15...-25
TTG PRX 14 L	604x615x840	2	150	+3...+8
TTG NX 14 L	604x615x840	2 + 1	130	-15...-25

Шкафы-витрины для кондитерских изделий серии **ONLYVISION** оснащены статическими испарителями, имеют 5 уровней полок, флуоресцентную внутреннюю подсветку, электронные блоки управления, колесики.

ONLYVISION	Габариты, мм	Количество полок	Объем, л	Температурный режим, °C
P400	700x650x1900	5	420	-2...+4
P800	1320x650x1900	10	420/420	-2...+4
N400	700x650x1900	5 фиксированных + 1	420	-15...-24
N800	1320x650x1900	10 фиксированных + 2	500/500	-15...-24
D800	1320x650x1900	10 фиксированных + 1	420/420	-2...+4/-15...-24

Кухонные шкафы серии **KIC** – экономически выгодное решение для хранения продуктов.

Наружная отделка моделей – стальной лист, покрытый белой эмалью или нержавеющей сталью AISI 430 (у моделей с индексом «X»). Внутренний корпус всех моделей – пищевой пластик с антибактериальным покрытием. Двери шкафов из нержавеющей стали имеют покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев.

Низкотемпературные модели **KIC N40 LT**, **KIC NX40 LT**, **KIC N60 LT** и **KIC NX60 LT** имеют статические испарители-полки.

Модели «60» предназначены для размещения gastronorm-форматов GN 2/1.

KIC	Длина x ширина x высота, мм	Количество полок (+ базовая решетка)	Объем, л	Температурный режим, °C
KIC PR 40 LT	600x620x1872	4 (515*400 мм) + 1	380	+2...+10
KIC PV 40 M LT	600x620x1872	4 (515*400 мм) + 1	380	-2...+10
KIC N 40 LT	600x620x1882	6 (фиксированные) + 1	360	-15...-25
KIC PR 60 LT (Gastronorm GN 2/1)	775x740x1872	4 (650*530 мм) + 1	640	+2...+10
KIC PV 60 M LT (Gastronorm GN 2/1)	775x740x1872	4 (650*530 мм) + 1	640	-2...+10
KIC N 60 LT (Gastronorm GN 2/1)	775x740x1882	6 (фиксированные) + 1	640	-15...-25
KIC DV 60 LT (Gastronorm GN 2/1)	775x740x1882	4 (650*530) + 1	580	-25...+5


MONDIAL GROUP

Оборудование со встроенным агрегатом

Экономичный вариант винных шкафов – серия **VINUM**. Внутренняя отделка – из пищевого пластика, внешняя - из антикоррозионной стали с покрытием под темное дерево, цвета бордо или черный.

Шкафы **VINUM** оснащены светодиодной подсветкой с выключателем, самозакрывающейся дверью, регулируемые по высоте ножками.

Внутренняя поверхность шкафов обладает антибактериальной защитой. В качестве аксессуаров предлагаются решетчатые и деревянные полки, замок, комплект для изменения стороны открытия двери.

VINUM-MULTIC	Модель	Длина x ширина x высота, мм	Количество полок + базовая решетка	Объем, л	Температурный режим, С	Цвет корпуса
VINUM	PR 40 M	600x598x1830	4 (460*400мм) + 1	380	+5...+15	темное дерево
	PR 40 BLACK	600x598x1830	4 (460*400мм) + 1	380	+5...+15	черный
MULTIC	MULTIC 40 BLACK	600x598x1830	4 (460*400мм)	380	мультитемпературный режим от +2 до +18	черный



VINUM PR 40 BLACK



VINUM PR 40M



MULTIC 40 BLACK

Винный шкаф **MULTIC** обеспечивает различную температуру на разных уровнях охлаждаемого объема для разного типа вина и пива:

- Нижний уровень +2...+4°C
- Второй уровень +4...+6°C
- Третий уровень +7...+9°C
- Четвертый уровень +10...+15°C
- Верхний уровень +18°C

Шкафы серии **BEVERAGE** используются для продажи и хранения напитков, молочных изделий, других продуктов, которые хранятся при температуре выше 0°C.

Чтобы хранение продуктов было абсолютно безопасным, внутренняя отделка шкафов выполнена из пищевого пластика с антибактериальным покрытием. Внешняя – из антикоррозионной стали, покрытой порошковой краской. Эффективная система охлаждения, самозакрывающиеся двери, изоляция пенополиуретаном эффективно поддерживают нужную температуру. Все модели оборудованы термометрами.

BEV-VISTA	Длина x Ширина x Высота, мм	Количество полок + базовая решетка	Объем, л	Температурный режим, °С
BEV PR 40	600x620x1865	4 (515x400мм) + 1	380	+3...+10
BEV PR 40 C	600x620x2045	4 (515x400мм) + 1	380	+3...+10
VISTA PR 40	600x670x1900	4 (515x400мм) + 1	380	+3...+10



VISTA PR 40 M



BEV PR 40



BEV PR 40 C



MONDIAL GROUP



Оборудование со встроенным агрегатом

Высококачественные шкафы для хранения и вызревания вина серии **BACCHUS GENIUS** с новой системой кондиционирования воздуха позволят вину храниться при идеальных условиях.

Пятисантиметровая изоляция, наличие двойной функции «охлаждение/нагрев» дает возможность поддерживать в шкафах стабильную температуру вне зависимости от температуры окружающей среды.

Необходимый уровень влажности внутри шкафа для вина поддерживается благодаря гигрометру и специальной дренажной системе, которая собирает и удаляет избыток влаги. Шкафы комплектуются поддонами, которые различаются в зависимости от типов и размеров бутылок. Благодаря этому на каждом выдвижном поддоне можно разместить от 7 до 13 бутылок.

Основные преимущества BACCHUS GENIUS

- Компрессор установлен на антивибрационной опоре
- Стекло двери имеет защиту от УФ лучей
- Жесткий контроль влажности
- Предусмотрен угольный фильтр для контроля чистоты поступающего воздуха

Электронный блок управления шкафов **BACCHUS GENIUS** позволит выбрать любой из трех режимов охлаждения:

- Мультитемпературный (различная температура на разных уровнях охлаждаемого объема): от +2 до +20 °C
- Единая температура: от +2 до +20 °C
- Погреб +12 °C

Выбор можно легко осуществить при включении шкафа или в процессе эксплуатации из меню блока управления.

Мультитемпературный режим охлаждения обеспечивает различную температуру на разных уровнях внутреннего объема для разного типа вина и пива:

- Нижний уровень +2+4 °C
- Второй уровень +4...+6 °C
- Третий уровень +7...+9 °C
- Четвертый уровень +10...+15 °C
- Верхний уровень +16...+20 °C



BACCHUS GENIUS WOOD CLASSIC 80



BACCHUS GENIUS VISION



BACCHUS GENIUS WOOD MODULAR TOWER



BACCHUS GENIUS STORE



BACCHUS GENIUS WOOD MODULAR TABLE



BACCHUS GENIUS ACCIAIO



BACCHUS GENIUS VISTA

Bacchus Genius	Длина x ширина x высота, мм	Количество полок + базовая решетка	Максимальное количество бутылок, шт	Цвет корпуса
VISION /STORE 14	600x645x840	3	30	тик, черный
VISION /STORE 40	600x650x1870	4 + 1	156	тик, черный
VISION /STORE 60	775x770x1870	4 + 1	234	тик, черный
WOOD CLASSIC 14	720x653x917	3	30	вишня, орех
WOOD CLASSIC 40	720x667x1905	4 + 1	156	вишня, орех
WOOD CLASSIC 60	895x787x1905	4 + 1	234	вишня, орех
WOOD CLASSIC 80	1332x667x1905	8 + 2	312	вишня, орех
WOOD MODULAR TOWER	720x636x1939	5	30	вишня, орех
WOOD MODULAR TABLE	1956x666x967	10	60	вишня, орех
VISTA	600*670*1900	4 + 1	156	черный, нержавеющая сталь
ACCIAIO 40	600*653*1887	6+1	156	нержавеющая сталь
ACCIAIO 60	775*773*1887	6+1	234	нержавеющая сталь

ХОЛОДИЛЬНОЕ




Снеж



Оборудование со встроенным агрегатом

Морозильные лари **СНЕЖ** полностью адаптированы к условиям эксплуатации в Российской Федерации. Корпус ларя выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием в защитной пленке. Прочные колеса грузоподъемностью 70 кг каждое позволяют передвигать ларь в нагруженном состоянии. Долговечная и надежная работа обеспечивается компрессором Electrolux, а контроль за температурой в регулируемых пределах $-18...-25^{\circ}\text{C}$ осуществляет датчик Danfoss. Безотказная работа ларя гарантирована при температуре окружающей среды до $+30^{\circ}\text{C}$.

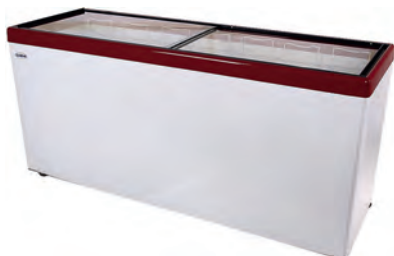

МЛП 700



МЛК 600



МЛГ 600

Модель	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Внутренний объем, л	Рабочий диапазон, $^{\circ}\text{C}$	Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Комплект поставки	Номинальная мощность, Вт
ГЛУХАЯ КРЫШКА						
МЛК 250	800x600x800	236	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 350	1000x600x800	315	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 400	1200x600x800	393	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛК 500	1400x600x800	472	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	258
МЛК 600	1600x600x800	551	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 4 шт	258
МЛК 700	1800x600x800	630	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 1 шт. Колеса: 6 шт	270
МЛК 800	2000x600x800	650	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 2 шт. Колеса: 6 шт	330
ГНУТОЕ СТЕКЛО						
МЛГ 250	800x600x800	236	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 2 шт. Колеса: 4 шт	170
МЛГ 350	1000x600x800	315	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 3 шт. Колеса: 4 шт	220
МЛГ 400	1200x600x800	393	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 4 шт. Колеса: 4 шт	250
МЛГ 500	1400x600x800	472	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 5 шт. Колеса: 4 шт	290
МЛГ 600	1600x600x800	551	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 6 шт. Колеса: 4 шт	330
МЛГ 700	1800x600x800	630	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 7 шт. Колеса: 6 шт	330
ПРЯМОЕ СТЕКЛО						
МЛП 250	800x600x800	236	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 2 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛП 350	1000x600x800	315	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 3 шт. Колеса: 4 шт	180
МЛП 400	1200x600x800	393	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 4 шт. Колеса: 4 шт	258
МЛП 500	1400x600x800	472	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 5 шт. Колеса: 4 шт	258
МЛП 600	1600x600x800	551	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 6 шт. Колеса: 4 шт	270
МЛП 700	1800x600x800	630	$-18...-25$	$+16...+30$	Корзины: 7 шт. Колеса: 6 шт	330



ШХК-400М



ШХ КАПРИ 1,5СК КУПЕ

Оборудование со встроенным агрегатом

Завод «МАРИХОЛОДМАШ» был основан в 1941 году. С 1960 года завод специализируется на производстве торгового холодильного оборудования. Здесь выпускались первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры. В настоящий момент при использовании современных технологий завод обеспечивает выпускаемому оборудованию высокое качество, надежность и удобство в эксплуатации, современный дизайн, конкурентоспособные цены.

Шкафы «МАРИХОЛОДМАШ» предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха:

- До +35°С – со стеклянной дверью
- До +45°С – с глухой металлической дверью

Модель	Тип двери	Температура охлаждаемого объема, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Полезный объем, м ³
ШКАФЫ СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ				
ШХ-370СК с канопе вентилируемый	стекло	0...+7	575x605x2000	0,35
ШХ-370М вентилируемый	металл	0...+7	575x585x1800	0,35
ШХ-370С вентилируемый	стекло	0...+7	575x585x1800	0,35
ШХ Капри-0,5СК вентилируемый	стекло	0...+7	595x710x2030	0,48
ШХ Капри-0,5М вентилируемый	металл	0...+7	595x718x2030	0,48
ШХ Капри-0,7СК вентилируемый	стекло	0...+7	795x710x2030	0,68
ШХ Капри-0,7М вентилируемый	металл	0...+7	795x718x2030	0,68
ШХ-0,8М вентилируемый	металл	0...+7	1195x603x1970	0,80
ШХ-0,8С вентилируемый	стекло	0...+7	1195x595x1970	0,80
ШХ-0,8С купе вентилируемый/статический	купе, стекло	0...+7	1195x595x1970	0,80
ШХ Капри-1,12СК вентилируемый	стекло (2двери)	0...+7	1195x710x2030	1,05
ШХ Капри-1,12СК купе вентилируемый/статический	купе, стекло	0...+7	1195x710x2030	1,05
ШХ Капри-1,12М вентилируемый	металл	0...+7	1195x718x2030	1,05
ШХ Капри-1,12СК купе вентилируемый	купе, стекло	0...+7	1195x710x2030	1,05
ШХ Капри-1,5М вентилируемый	металл (2 двери)	0...+7	1595x718x2030	1,43
ШХ Капри-1,5СК купе вентилируемый/статический	купе, стекло	0...+7	1595x710x2030	1,43
ШКАФЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ				
ШХК-400М статический	металл (2 двери)	0...+7/-12	750x750x1970	0,35
ШХК-800 статический	металл (4 двери)	0...+7/-12	1500x750x1970	0,8
ШЭЛЬТОН 1,0К вентилируемый	металл (2 двери)	0...+7/-18	1245x690x1970	1
ШКАФЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ				
ШХ Капри-0,7Н	металл	-18...-16	835x730x2100	0,68
ШХ Капри - 1,5Н	металл (две двери)	-18...-16	1635x730x2100	1,43
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ				
КАПРИ-0,5УМ универсальный вентилируемый	металл	-6...+6	595x718x2030	0,48
КАПРИ-0,5УСК универсальный вентилируемый	стекло	-6...+6	595x710x2030	0,48
КАПРИ-0,7УМ универсальный вентилируемый	металл	-6...+6	795x718x2030	0,68
КАПРИ-0,7УСК универсальный вентилируемый	стекло	-6...+6	795x710x2030	0,68
КАПРИ-1,12УМ универсальный вентилируемый	металл (2 двери)	-6...+6	1195x718x2030	1,05
КАПРИ-1,12УСК универсальный вентилируемый	стекло (2двери)	-6...+6	1195x710x2030	1,05
КАПРИ-1,12УСК универсальный купе вентилируемый	купе, стекло	-6...+6	1195x710x2030	1,05
КАПРИ-1,5УМ универсальный вентилируемый	металл (2 двери)	-6...+6	1595x718x2030	1,43
КАПРИ-1,5УСК универсальный купе вентилируемый	купе, стекло	-6...+6	1595x710x2030	1,43
ШХСН-0,80М универсальный вентилируемый	металл	-6...+6	1195x603x1970	0,8



POLAIR

Компания «Полаир» сегодня – это лидер в производстве профессионального холодильного оборудования для оснащения ресторанов, баров и магазинов.

Ассортимент торгового холодильного оборудования **POLAIR** включает в себя:

Холодильные шкафы среднетемпературные и низкотемпературные в широкой гамме вариантов: из нержавеющей стали и стали с полимерным покрытием, со стеклянными и с глухими металлическими дверями.

Холодильные, морозильные камеры из сэндвич-панелей для хранения охлаждённых и замороженных продуктов.

Холодильные машины для охлаждения содержимого камер: моноблоки и сплит-системы.

Морозильные лари с раздвижными стеклянными крышками (прямыми и гнутыми), а также с глухими откидными крышками.

Холодильные агрегаты шкафов, моноблоков и сплит-систем собираются на базе герметичных компрессоров **Danfoss** (Дания) и **L'Unite Hermetique** (Франция).

Для производства холодильных шкафов в нержавеющей исполнении используется пищевая нержавеющая сталь стандарта AISI 304. Управляет работой компрессора электронный блок **Danfoss**, обладающий высокой надежностью.

Шкафы представлены в следующем исполнении:

- С внутренним объёмом 500, 700, 1000 и 1400 литров;
- Со средне- и низкотемпературным режимом работы;
- С распашными глухими и стеклянными дверями и дверями «купе»;
- С корпусом из нержавеющей стали с полимерным покрытием или из нержавеющей пищевой стали.



CV107-G



DM110Sd-S



SM 107-S



DM 105-S

Модель	Габариты	Дверь	Внутренний объем, л	Температурный режим °C
CM105-S	697x1960x620	металл	500	0...+6
CM107-S	697x1960x854	металл	700	0...+6
CM110-S	1402x1960x620	металл	1000	0...+6
CM114-S	1402x1960x854	металл	1400	0...+6
CB107-S	1402x1996x854	металл	700	-18
CB114-S	1402x1996x854	металл	1400	-18
DM105-S	697x1960x620	стекло	500	+1...+10
DM107-S	697x1960x854	стекло	700	+1...+10
DM110Sd-S	1402x1960x620	стекло	1000	+1...+10
DM114Sd-S	1402x1960x854	стекло	1400	+1...+10
DP107-S	697x1960x854	стекло	700	-8...0
CV105-S	697x1960x620	металл	500	-5...+5
CV107-S	697x1960x854	металл	700	-5...+5
CV110-S	1402x1960x620	металл	1000	-5...+5
CV114-S	1402x1960x854	металл	1400	-5...+5
CC214-S	1402x1960x854	металл	700/700	0...+6°C / -15...-20°C



POLAIR

Моноблочные холодильные машины предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильных камер и представляют собой полностью готовый к эксплуатации агрегат, заправленный фреоном и протестированный на заводе. Ассортимент представлен моноблоками для среднетемпературных (+5...-5°C) и низкотемпературных (-15...-20°C) холодильных камер.

Моноблочные холодильные машины

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °C	объем холодильной камеры, м ³	Напряжение, В
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 9,5	220
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,1	220
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	5,5 - 11,4	220
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	6,5 - 12,6	220
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	9,7 - 16,0	220
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 19,5	380
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	15,7 - 21,0	380
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	28 - 30,0	380
MB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	2 - 5,2	220
MB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 7	220
MB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 10,7	220
MB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	6 - 13,6	380
MB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	7,2 - 16,8	380



Моноблок POLAIR



Сплит-системы

Холодильная сплит-система состоит из 2-х частей: снаружи компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель внутри камеры. Они могут применяться для камер, встроенных в существующие помещения с толщиной стен и потолков, не позволяющих монтаж моноблоков.

Сплит-системы POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема камеры до 51 куб.м. при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40°C.

Среднетемпературные SM (-5...+5°C)

Низкотемпературные SB (-20...-15°C).



Сплит-система
POLAIR

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, м ³	Напряжение, В
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 10,5	220
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 12,5	220
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	6 - 17,5	220
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	7 - 19,8	220
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	9,5 - 25,5	220
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	12 - 32,9	380
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	16 - 40,6	380
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 53	380
SB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	2,9 - 6,9	220
SB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	3,6 - 9,0	220
SB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 13,4	220
SB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	7,1 - 15,9	380
SB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	9,8 - 21,1	380
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	380
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	380
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	380
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	380



POLAIR


Холодильная камера представляет собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол + потолок + 4 стены). Панели состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом. В производстве стеновых и потолочных панелей камер **POLAIR** используется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. В качестве дополнительной опции возможно использование панелей из пищевой нержавеющей стали.

Профессиональный способ соединения панелей «шип-паз» позволит с легкостью и быстротой собрать или разобрать камеру.

Для панелей пола применяется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм. Возможна поставка камер с внутренними перегородками и несколькими дверьми.



Камера POLAIR



Соединение панелей «ШИП-ПАЗ»

Модель	Размеры, мм
KXH-2,94	1360x1360, h=2200, панель 80
KXH-4,41	1360x1960, h=2200, панель 80
KXH-6,61	1960x1960, h=2200, панель 80
KXH-7,71	1960x2260, h=2200, панель 80
KXH-8,81	1960x2560, h=2200, панель 80
KXH-11,02	1960x3160, h=2200, панель 80
KXH-11,75	2560x2560, h=2200, панель 80

Морозильные лари **POLAIR** оснащены высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком-испарителем и медно-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Толщина термоизолирующих стенок составляет 70 мм. Лари соответствуют климатическому классу 4+. Внешние и внутренние обшивки выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Закаленные стекла с низкоэмиссионным покрытием обладают теплоотражающими свойствами и безопасны при их повреждении. Колеса позволяют легко перемещать лари и не оставляют полос на полу.

Все лари проходят 100% контроль качества на всех этапах изготовления.

Краткие характеристики морозильных ларей POLAIR:



DF130SC-S



DF140SF-S



SF130LF-S

Наименование ларей POLAIR	Объем, л	Габаритные размеры, мм	Диапазон рабочих температур, °C	Климатический класс	Хладагент
Морозильные лари с гнутыми стеклянными крышками					
DF120SC-S	159	790x722x853	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF130SC-S	241	1070x630x853	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF140SC-S	323	1350x630x853	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF150SC-S	405	1630x630x850	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками					
DF120SF-S	215	790x630x912	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF130SF-S	320	1070x630x912	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF140SF-S	426	1350x630x912	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
DF150SF-S	532	1630x630x912	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
Морозильные лари с глухой поднимающейся крышкой					
SF12LSF-S	197	790x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF130LF-S	295	1070x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF140LF-S	393	1350x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF150LF-S	491	1630x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF120LF-G	197	790x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF150LF-G	295	1070x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A
SF120LF-G	393	1350x722x880	-25...-18	4+(до +35C)	R 404 A



Холодильные установки

Холодильное оборудование **Zanotti** решает практически любую задачу в области холодильных процессов:

- Поддержание специальных климатических условий в цехах промышленных предприятий;
- Поддержание заданной температуры и относительной влажности в камерах производства колбасных изделий;
- Заморозка;
- Хранение;
- Перевозка.

Широчайший модельный ряд (более 600 моделей) холодопроизводительностью от 0,6 до 200 кВт обеспечивает требуемую температуру в охлаждаемых камерах объемах от 1 до 3000 м³ одной машиной. Общий диапазон достигаемых в камерах температур простирается от минус 40...45°C при использовании специальных двухступенчатых машин - до +20°C для промышленных установок кондиционирования.

Предпочтительность выбора продукции ZANOTTI

- Оборудование производится на сертифицированном предприятии в Италии под контролем Торгово-промышленной палаты. 50-летняя практика работы в производстве холодильного оборудования.
- Полная заводская готовность к эксплуатации.
- Максимальная автоматизация с элементами дистанционного мониторинга обеспечивает автономный режим оборудования (без участия постоянного обслуживающего персонала).
- Возможность монтажа на открытых площадках (под навесом) без строительства специальных помещений.
- Конкурентно-либеральное ценообразование.
- Гарантийный срок на оборудование до 3-х лет.
- Техническая поддержка специалистов компании Zanotti.

Моноблоки - это холодильные агрегаты со встроенным конденсатором и воздухоохладителем, предназначенные для камер малой и средней емкости, это оборудование полной заводской готовности. Быстрый монтаж через стенной проём камер не требует специальных навыков и позволяет в кратчайшие сроки ввести оборудование в эксплуатацию. Удобная панель управления, расположенная у двери камеры, позволяет производить включение и выключение агрегатов, настройку желаемых параметров воздуха и другие функции.

Агрегаты SB для потолочного монтажа полностью помещаются вне камеры. Модель SB120 приспособлена также и для настенного монтажа.



Моноблок Zanotti SB225

Моноблок SB		
Описание	Автономный моноблок для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 924 до 3805 Вт	Низкая температура: от 924 до 3805 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 33 м ²	От 3 до 28 м ²
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, выносная панель управления.	

Агрегаты GM, изготавливаются как в навесном исполнении, так и для монтажа «через стену».



Моноблок Zanotti GM3

Моноблок GM		
Описание	Автономный моноблок для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 779 до 3652 Вт	Низкая температура: от 740 до 2650 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 37 м ³	От 3 до 34 м ³
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, оттайка циклическая горячим газом, автоматический отвод талой воды, электронная панель управления, защитный датчик (сигнализирующий о необходимости очистки конденсатора).	



Холодильные установки

Сплитсистемы и би-блоки - это холодильные агрегаты с отдельным конденсатором и воздухоохладителем, предназначенные для камер малой, средней и большой емкости.

Агрегаты GS предназначены для камер небольшого объема, и комплектуются заправленными трубами.



Сплитсистема GS3

Сплитсистема GS		
Описание	Вертикальная раздельная машина для малого и среднего объема камер	
Мощность	Средняя температура: от 779 до 3652 Вт	Низкая температура: от 740 до 2650 Вт
Объем охлаждения	От 4 до 37 м ³	От 3 до 34 м ³
Базовая комплектация	Герметичный компрессор, расширение газа капиллярной трубкой, защитный пресостат давления конденсации, оттайка циклическая горячим газом, электрощит, электронная панель управления, дистанционная клавишная панель, защитный датчик (сигнализирующий о необходимости очистки конденсатора), заправленные хладагентом трубопроводы длиной 2,5м.	

Холодильные установки

Применение би-блоков и компрессорно-конденсаторных агрегатов обусловлено удаленностью последних от воздухоохладителей. Они могут располагаться у наружной стены здания или на кровле.

Агрегаты DB-O представляют собой установки типа Би-блок и предназначены как для камер маленького объема (модели DB121-O, DB123-O, DB221-O, DB135-O), так и для средних и больших объемов (модели DB235-O, DB335-O, DB340-O)

Агрегаты DB-S представляют собой установки типа би-блок для средних и больших объемов. Воздушные конденсаторы этой группы имеют пониженный уровень шума.



Би-блок Zanotti DBO221

Би-Блок DB-O		
Описание	Горизонтальный би-блок для камер малого, среднего и большого объема с компактными (DB-O 121-123-221-135) и кубическими (DB-O 235-335-340) воздухоохладителями.	
Мощность	Средняя температура: от 1088 до 14500 Вт	Низкая температура: от 720 до 12352 Вт
Объем охлаждения	От 7 до 269 м ³	От 3 до 279 м ³
Базовая комплектация	Компрессор, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давления конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-O 235-340), электрощит, выносная панель управления (кабель 5м), смотровое стекло, ресивер.	




Би-блок Zanotti DBS235

Би-Блок DB-O		
Описание	Горизонтальный би-блок для камер среднего и большого объема с пониженным уровнем шума. Уровень звукового давления: средняя температура - от 32 до 36 dB(A), низкая температура — от 36 до 43 dB(A).	
Мощность	Средняя температура: от 1088 до 12973 Вт	Низкая температура: от 720 до 12000 Вт
Объем охлаждения	От 7 до 236 м ³	От 7 до 236 м ³
Базовая комплектация	Компрессор, шумоизоляция корпуса, вентиляторы с пониженной скоростью вращения, расширение газа ТРВ, оттайка эл.нагревателями, защита давления конденсации, регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-S 235-340), электрощит, выносная панель управления (кабель 5м).	



Компания «НСК» производит промышленное холодильное оборудование, которое используется для поддержания заданных температурных режимов на самых разных объектах: от магазинов эконом-класса до гипермаркетов, на предприятиях агропромышленного комплекса, хладокомбинатах, заводах по производству напитков, объектах рыбной отрасли, на холодильных складах и терминалах с разной температурой хранения, в камерах шоковой заморозки и интенсивного охлаждения.

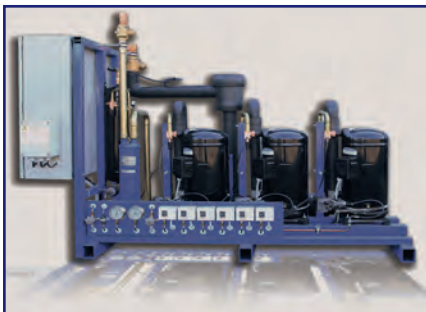

При производстве холодильных установок **НСК** используются компоненты ведущих производителей ЕВРОПЫ:

- Компрессоры BITZER, COPELAND, FRASCOLD, BOCK;
- Жидкостные ресиверы BECOOL;
- Маслоотделители и отделители жидкости HENRY, ALCO;
- Регуляторы уровня масла KRIWAN, ALCO;
- Холодильная автоматика и запорная арматура HENRY, ALCO;
- Электронные компоненты ABB, FINDER, MOELLER;
- Блоки управления EVCO, DIXELL.

Агрегаты производятся в двух вариантах: компрессорно-ресиверные (с выносным конденсатором воздушного охлаждения) и компрессорно-конденсаторные (с конденсатором воздушного охлаждения, смонтированным на одной раме с агрегатом). Также возможно производство агрегатов в закрытых шумовиброизоляционных кожухах для уличной установки.

Холодильные установки можно разделить на несколько серий.

СТАНДАРТ. Этот модельный ряд оптимально сконструирован с точки зрения монтажа и последующего сервисного обслуживания. Все узлы холодильных агрегатов легко доступны. Щит управления монтируется на общую раму через вибровставки, что снижает вероятность выхода из строя электроавтоматики из-за вибрации. Ресиверная станция к данным моделям поставляется на отдельной раме, что позволяет достаточно компактно разместить холодильные агрегаты в условиях ограниченных площадей.

САТЕЛЛИТ. Агрегаты данной серии представляют собой объединенный средне- и низкотемпературный контур, имеют общую нагнетательную и всасывающую линию, а также единый жидкостной ресивер. Данная конструкция агрегата позволяет существенно сэкономить место в машинном отделении и уменьшить трудозатраты по монтажу. Ресиверная секция в данных моделях может поставляться как отдельно от холодильного агрегата, так и монтироваться непосредственно на агрегат.

КОМПАКТ. Холодильные спутниковые агрегаты с ресиверной станцией на одной раме имеют минимальные габаритные размеры и предназначены для установки в помещении с ограниченной площадью. К данной модели предусматривается виброшумопоглощающий защитный кожух для уличной установки.

РЕСИВЕРНАЯ СТАНЦИЯ изготавливается на отдельной раме, в состав которой входит жидкостной ресивер с запорными вентилями, фильтром и смотровыми стеклами. Данная конструкция позволяет оптимально использовать имеющиеся под машинное отделение площади.



Производственная компания «Север» на территории России и СНГ работает уже больше 15 лет. Производственные площади компании занимают 1400 м², имеется собственное конструкторское бюро. «Север» производит профессиональное холодильное оборудование, которое позволяет создать непрерывную цепочку от производителя до обеденного зала.

Ассортимент торгового холодильного оборудования «Север» включает в себя:

- холодильные и морозильные камеры (из сэндвич-панелей для хранения охлажденных и замороженных продуктов);
- холодильные и морозильные моноблоки и сплит-системы «Север», предназначенные для охлаждения продукции и ее хранения при заданной температуре.





Astra

холодильные камеры

Модельный ряд холодильных камер **ASTRA** состоит из более чем 10 000 типоразмеров объемом от 2 до 250 куб.м.

Толщина изоляции камер: 66, 80, 100, 120 мм.

Гибкая сетка с шагом 300 мм позволяет подобрать оптимальные габариты камеры с учетом особенностей помещения и технического задания заказчика. Возможна поставка многосекционных камер с различными вариантами исполнения дверного блока.



Камера ASTRA

Панели пола могут быть выполнены с покрытием из алюминиевого рифленого листа. Данное покрытие повышает износостойкость и разрешенную нагрузку на панели пола, а рифленая структура листа придает антискользящие свойства.

В качестве аксессуаров также предлагаются: декоративный санитарный профиль, пластиковые морозостойкие шторы, клапан выравнивания давления, обшивка панелей нержавеющей сталью, алюминиевый пандус для закатывания тележек, исполнение камер в различных цветовых решениях.



Модельный ряд камер

Толщина панели - 80 мм. Высота камер - 2120 мм.

	1260	1560	1860	2160	2460	2760	3060	3360	3660	3960
1260	2,4	3,0	3,7	4,3	5,0	5,6	6,3	6,9	7,5	8,2
1560	3,0	3,8	4,7	5,5	6,3	7,1	8,0	8,8	9,6	10,4
1860	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7
2160	4,3	5,5	6,7	7,8	9,0	10,2	11,4	12,5	13,7	14,9
2460	5,0	6,3	7,7	9,0	10,4	11,7	13,1	14,4	15,8	17,1
2760	5,6	7,1	8,7	10,2	11,7	13,2	14,8	16,3	17,8	19,4
3060	6,3	8,0	9,7	11,4	13,1	14,8	16,5	18,2	19,9	21,6
3360	6,9	8,8	10,7	12,5	14,4	16,3	18,2	20,1	22,0	23,8
3660	7,5	9,6	11,7	13,7	15,8	17,8	19,9	22,0	24,0	26,1
3960	8,2	10,4	12,7	14,9	17,1	19,4	21,6	23,8	26,1	28,3



Также компания **ASTRA** производит камеры-витрины для демонстрации цветов в местах продажи.

Одна стена камеры выполнена из двойного стеклопакета, остальные стены, пол и потолок из пенополиуретановых панелей. Все панели смонтированы с применением встроенных эксцентриковых замков.

Поставка камер для цветов включает комплект панелей, стеклянный фронт, комплект доборных элементов.

Отличительная особенность камеры - стеклянный фронт выполняется без ПВХ-профиля. Такое решение помогает представить товар наилучшим образом. Павильон выглядит элегантно и современно.



Холодильные и морозильные шкафы Ариада

Холодильные шкафы производства **ЗАО «Ариада»** имеют большую экспозиционную площадь, что позволяет лучше представить товар в зале.


Шкафы со стеклянной дверью снабжены лампой боковой подсветки, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объёма. Нижнее расположение агрегата является выгодным с точки зрения мерчандайзинга, в отличие от верхнего. Все шкафы со стеклянными дверцами могут быть укомплектованы верхним каналом с подсветкой. Все шкафы комплектуются импортными блоками управления «**Eliwell**», компрессорами «**Danfoss**», выпаривателями конденсата. Все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм и двери с возвратным механизмом.



R1400MC



Камера с распашной дверью



Камера с откатной дверью



R750M

Вид шкафа	Внутренний объём, л	Рабочий диапазон, °C	Мощность компрессора, kW	Габаритные размеры, ШxГxВ, мм	Вес, кг
R700M (глухая дверь)	700	0...+6	0,48	800x725x1980	123
R700MS (стеклянная дверь)	700	0...+8	0,48	800x725x1980	138
R700L (глухая дверь)	700	-18...-12	0,38	800x725x1980	129
R700LS (стеклянная дверь)	700	-18...-12	0,54	800x725x1980	140
R700VS (стеклянная дверь)	700	-5...+5	0,32	800x725x1980	138
R750M (глухая дверь)	750	0...+6	0,48	800x825x1980	133
R750MS (стеклянная дверь)	750	0...+8	0,48	800x825x1980	148
R750L (глухая дверь)	750	-18...-12	0,38	800x825x1980	138
R750MX (нерж.)	750	0...+6	0,48	800x825x1980	141
R750LX (нерж.)	750	-18...-12	0,38	800x825x1980	146
R1400M (глухая дверь)	1400	0...+6	0,48	1600x725x1980	189
R1400MC (дверь-купе)	1400	0...+8	0,61	1600x725x1980	225
R1400L (глухая дверь)	1400	-18...-12	0,38	1600x725x1980	194
R1400VS (стеклянная дверь)	1400	-5...+5	0,43	1600x725x1980	219
R1400MX (нерж.)	1400	0...+8	0,48	1600x725x1980	205
R1400LX (нерж.)	1400	-18...-12	0,38	1600x725x1980	210
R1520M (глухая дверь)	1520	0...+6	0,61	1600x825x1980	213
R1520MC (дверь-купе)	1520	0...+8	0,61	1600x825x1980	249
R1520L (глухая дверь)	1520	-18...-12	0,45	1600x825x1980	218



R750MX

Холодильные камеры Ариада

ЗАО «Ариада» производит широкий спектр модульных быстроразборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов, а также специальные камеры с температурой внутреннего объёма от 0...+4°C, предназначенные для медицинских учреждений. Собираются камеры из комплекта сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана. Двери камер оснащены ручкой с замком, который запирается снаружи и имеет возможность открывания изнутри. С внутренней стороны двери оснащены мягким уплотнителем с магнитной вставкой. Кроме типовых моделей, объёмом от 3 до 800м³, проектируются и производятся камеры точно вписывающиеся в заданный габарит. Трёхслойные сэндвич-панели, соединяются между собой при помощи специального ПВХ-замка типа «шип-паз» по технологии фирмы «**VERKOS**» (Италия), или эксцентриковым замковым соединением по технологии фирмы «**INTERTECHNIKA**» (Италия). Дверные блоки комплектуются фурнитурой итальянского производства. Холодильные камеры обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре: от -2°C до +6°C (среднетемпературные) от -15°C до -25°C (низкотемпературные).



Камера с откатной дверью



Комбинированный шкаф-бонета

- Большой объем выкладки, занимающий мало места
- Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIS 1811-L3	1875x1150x2045	≤ -18	1.02	2.90	500
AIS2511-L4	2500x1150x2045	≤ -18	1.35	3.85	650
AIS2411-L4END	2380x1150x2045	≤ -18	0.86	3.00	560

Низкотемпературный шкаф со стеклянными дверцами

- Для хранения замороженных продуктов
- Большой объем выкладки, занимающий мало места
- Низкое потребление электроэнергии при использовании энергосберегающих опций



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AGDF2D156	1562x945x2040	≤ -18	1.58	1.58	380
AGDF3D235	2343x945x2040	≤ -18	2.4	2.36	520
AGDF4D313	3124x945x2040	≤ -18	3.2	3.15	700
AGDF5D490	3900x945x2040	≤ -18	4.0	3.94	840

Витрина холодильная Advanza

- Соответствует требованиям Европейского Стандарта EN441
- Высокоэффективный и безвредный для окружающей среды холодильный агент R404A
- Большой объем выкладки, разработанный для экономии пространства в магазинах розничной торговли
- Есть вариант самообслуживания и углового исполнения



Витрина обслуживаемая

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
ASAR12SS	1250x1205x870	0~10	0.19	1.13	145
ASAR18SS	1875x1205x870	0~10	0.29	1.69	215
ASAR25SS	2500x1205x870	0~10	0.38	2.26	280
ASAR37SS	3750x1205x870	0~10	0.58	3.39	420



Бонета островного типа Advanza

- Для хранения замороженных продуктов
- Большой объем выкладки
- Энергосберегающий дизайн, может использоваться с энергосберегающими технологиями такими, как D2D, оттайка горячим газом.

Двойная бонета островного типа



Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIW3720	3750x1950x890	≤ -18	1.90	6.00	585
AIW2520	2500x1950x890	≤ -18	1.30	4.00	392
AIW1820	1875x1950x890	≤ -18	0.95	3.00	302
AIW20END	1950x1020x890	≤ -18	0.60	1.43	225



Одинарная бонета островного типа

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AIS3710	3750x1020x890	≤-18	0.95	3.00	342
AIS2510	2500x1020x890	≤-18	0.65	2.00	171
AIS1810	1875x1020x890	≤-18	0.48	1.50	270
AIS2110END	2210x1020x890	≤-18	0.52	1.70	202

Холодильная горка Advanza

- Для хранения молочных продуктов и напитков
- С низким фронтом, большой объем выкладки
- Занимает мало места
- Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.



Стандартная горка*

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AMAD/M18205	1875x1100x2000	2~8/-2-2	1.28	4.88	310
AMAD/M25205	2500x1100x2000	2~8/-2-2	1.70	6.50	406
AMAD/M37205	3750x1100x2000	2~8/-2-2	2.55	9.75	580
AMAD/MCR205	2040x1100x2000	2~8/-2-2	1.39	5.30	345

*Есть вариант «высокой горки» 220 см

Минигорка Advanza

- Для хранения молочных продуктов и напитков
- С низким фронтом, большой объем выкладки
- Занимает мало места
- Полки могут быть установлены под тремя углами наклона.



Минигорка (1.5 м.)

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
AMAD18155	1875x1080x1500	2~8	0.75	3.94	227
AMAD25155	2500x1080x1500	2~8	1.00	5.25	285
AMAD37155	3750x1080x1500	2~8	1.50	7.88	380
AMADCR155	2040x1080x1500	2~8	0.82	4.28	235

Серия для магазинов товаров первой необходимости

Уникальная разработка воздушной завесы для повышения холодопроизводительности. Горка со встроенным холодильным агрегатом, с питанием от стационарной электросети.

Модель	Внешние габариты (ДхШхВ), мм	Диапазон температур (°C)	Рабочий объем (м³)	Площадь выкладки (м²)	Масса (кг)
LD09205ME	997x785x1910	2~8	0.49	1.40	200
LD12205ME	1310x785x1910	2~8	0.65	1.90	220
LD18205ME	1935x785x1910	2~8	0.97	2.90	280
LD25205M	2560x785x1910	2~8	1.30	3.90	350






THE SIGN OF COOL QUALITY

Компания **NORPE** – один из наиболее опытных производителей коммерческого холодильного оборудования в Европе. Производство началось в 1953 году в г. Порвоо (Финляндия), где оно располагается и сегодня. Компания располагает собственными филиалами в Европейских странах, кроме того, представлена широкой партнерской сетью.

Оборудование Norpe отличает высокое качество используемых материалов, длительный срок службы, надежность и экономичность в эксплуатации.

Оборудование Norpe под выносное холодоснабжение

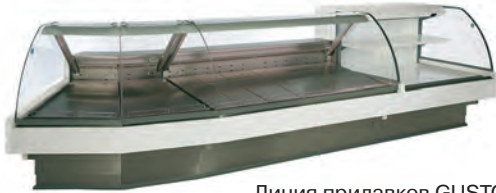

Линия прилавков GUSTO



Бонета MAXIM



Горка SPIRIT



Горка INTRO

GUSTO – стильный прилавок с гнутым или прямым фронтальным стеклом, широким диапазоном опций, большой площадью выкладки. По желанию заказчика прилавок может быть выполнен как на опорных тумбах, так и с глухой фронтальной панелью. Возможны три варианта фронтальной отделки:

- Крашенный металл
- Нержавеющая сталь
- Деревянные панели.
- Глубина прилавка – 1160 мм
- Высота прилавка с высоким стеклом – 1180 мм
- Высота модуля для самообслуживания – 880 мм
- Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм

Морозильная бонета **MAXIM** характеризуется идеальным соотношением полезного объема и площади, занимаемой в торговом зале. Широкий ассортимент модулей, большой выбор опций и аксессуаров позволяет использовать бонету **MAXIM** для оснащения магазинов различного формата.

Габариты модулей:

- Глубина - 1115, 1515, 1915, 2315 мм
- Высота - 900, 990 мм
- Длина - 1875, 2500, 3750 мм
- Глубина торцевого элемента - 1080 мм

Горка **SPIRIT** с максимально остекленными боковинами обеспечит отличную обзорность продуктов. Как опция возможна установка фронтальных распашных стеклянных дверей.

- Глубина модулей: 720, 820, 1010, 1110, 1210 мм
- Высота модулей: 2010, 2210 мм
- Длина модулей: 1250, 1875, 2500, 3750 мм

Конструкция горки **INTRO** позволит быстро и легко осуществить загрузку при помощи палетт или контейнеров. Возможна модификация для задней загрузки товара.

Габариты модулей контейнерной модификации: Глубина - 1110, 1210 мм; Высота - 2010, 2210 мм; Длина – 1875, 2500, 3750.

Габариты модулей модификации для задней загрузки: Глубина - 1130 мм; Высота - 2250, 2400 мм; Длина - 1875, 1940, 2500, 2910, 3750 мм.

Оборудование Norpe со встроенным агрегатом



Линия прилавков SAGA



Кондитерская витрина AIDA

Модели **SAGA** и **AIDA** отличает эффективное использование занимаемой площади пола, превосходная видимость продуктов

Витрины **SAGA** и **AIDA** идеальны для привлекательных, притягивающих взгляд товаров в магазине любого уровня: магазины шаговой доступности, торгующие деликатесами, кафе, заправочные станции, супермаркеты, пекарни и рестораны.

Модельный ряд **AIDA** включает: традиционные витрины, витрины для самообслуживания, для выкладки выпечки, тепловые, для шоколадных изделий, кассовый стол. Возможны 33 модификации с различным цветом корпуса и фронтальной отделки. В полки вмонтирована светодиодная подсветка, которая гарантирует длительный срок службы и отсутствие выделения тепла.



Горка EUROCLASSIC



Горка EUROMAX

EUROCLASSIC и **EUROMAX** – модели горок со встроенным агрегатом. Эти модели позволят наилучшим образом экспонировать товар и сэкономить место торгового зала.

Габариты **EUROCLASSIC**: Глубина – 765; Длина с учетом боковин – 880, 1280, 1955, 2580 мм; Высота – 1880 мм.

Габариты **EUROMAX**: Глубина – 880; Длина с учетом боковин – 1250, 1925, 2450 мм; Высота – 1980 мм.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ



Компрессорное оборудование

Продукция отвечает всем стандартам безопасности и имеет сертификаты качества. Широкий ассортимент оборудования позволяет обеспечить холодом любой объект агропромышленного комплекса, так же холодильные склады, терминалы, морозильные камеры. Каждое промышленное предприятие имеет свои индивидуальные потребности в холодильном оборудовании. Пищевая промышленность является основным потребителем систем промышленного холодоснабжения:

- Многокомпрессорные холодильные агрегаты
- Установки для охлаждения жидкости (чиллеры)
- Компрессорно-ресиверные агрегаты
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты
- Плиточные скороморозильные аппараты
- Льдогенераторы
- Льдоаккумуляторы



Воздухоохладители и конденсаторы

Теплообменное оборудование представлено широким ассортиментом от ведущих мировых производителей. Мы специализируемся на поставках комплексных решений для предприятий переработки пищевой промышленности, осуществляющих строительство новых производственных мощностей, а также реконструкцию существующего оборудования.

- Воздухоохладители
- Конденсаторы
- Шокофростеры (для камер шоковой заморозки)
- Панельные пленочные теплообменники (получение «ледяной» воды)
- Молокоохладители различных объемов



Комплектные холодильные камеры

- Разработка проекта холодильной камеры
- Подготовка технической документации и полной спецификации материалов и оборудования
- Оценка и расчет теплопритоков, подбор оптимального технического решения с набором необходимых функциональных возможностей
- Ввод в эксплуатацию холодильного оборудования и выход холодильной камеры на заданный температурный режим



Шкафы управления / щиты силовые распределительные

- Регулирование температурно-влажностного режима в холодильной камере
- Управление работой вентиляторов воздухоохладителей и конденсаторов
- Мониторинг процессов оттайки воздухоохладителей, управление ТЭНами оттайки
- Защита и управление компрессорными агрегатами
- Предотвращение перегрева обмоток электродвигателей вентиляторов конденсатора и воздухоохладителей
- Защита от исчезновения фазы, асимметрии фаз, токов перегрузки, контроль чередования фаз
- Регулирование производительности установок холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования
- Защита по низкому давлению всасывания, защита от повышенного давления конденсации
- Контроль процесса смазки компрессора
- Контроль и управление за временем работы компрессора и вентиляторов конденсатора
- Световая индикация состояния электрооборудования холодильных установок
- Плавная регулировка производительности компрессоров



Системы мониторинга / Удаленный доступ

- Контроль работы оборудования, извещение об аварийных сигналах, считывание рабочих параметров за текущий период
- Возможность изменения рабочих параметров оборудования (температурный режим) в охлаждаемых объемах или на показатели работы холодильной установки в целом
- Изменение режимов оттайки (настройка температур входа и выхода цикла дефростации: периодичность, продолжительность)
- Заблаговременно вносить корректировки или предупреждать сервисную службу необходимости выполнения регламентных работ
- Получать информацию (с заданной периодичностью) об отклонениях в работе оборудования, включая и человеческий фактор (открытые двери охлаждаемых объемов), несанкционированное отключение оборудования и продолжительности действия этих факторов
- Получать и фиксировать информацию об отсутствии электроэнергии и отклонениях параметров подаваемой электроэнергии
- Обеспечить отправку SMS сообщений на любое приемное устройство (мобильный телефон) как оповещение о возникновении аварийной ситуации при работе контролируемого устройства



Специализация

- Мясная промышленность / Полуфабрикаты
- Птицеперерабатывающая промышленность
- Рыбная промышленность / Охлаждение морепродуктов
- Молочная промышленность
- Шоковая заморозка
- Производство и хранение алкогольной продукции
- Спортивные сооружения

